



**Univerzální tiskárna  
pro všechny aplikace**



Tiskárna štítků BMP™71 a příslušenství ..... 2



Vysoce odolná průmyslová značení / Bezpečnostní značení..... 10



Všeobecné a průmyslové identifikační štítky..... 11



Značení vodičů a kabelů ..... 16



Značení elektrických součástí ..... 22



Štítky pro datovou komunikaci ..... 23



Identifikační štítky desek plošných spojů a součástí..... 27



Bezpečnostní značení ..... 29



Štítky a etikety pro označování v laboratořích..... 29



## BMP™71 LABEL PRINTER



Mobilní tiskárna štítků BMP71 dokáže tisknout na štítky z více než 30 různých typů materiálů – všechny jsou vyrobeny s průmyslovou trvanlivostí produktů firmy Brady. Ať už potřebujete smršťovací nálečky, výrobní štítky nebo vinylové barevné pásy pro obecné značení, můžete se spolehnout, že tiskárna BMP71 má pro všechny vaše potřeby ten pravý materiál.

### Zrychlete svou práci se štítky

Výkonná tiskárna BMP71 tiskne rychleji než kterákoli jiná tiskárna v dané třídě (38 mm/s). Nemusíte na štítky čekat déle, než je skutečně nutné.

### Úplná klávesnice vám umožní rychleji vytvořit text štítků

Tiskárna BMP71 má úplnou QWERTZ klávesnici včetně české diakritiky a kompletní menu v českém jazyce pro snadnou obsluhu. Při psaní textu můžete místo jednoho prstu použít obě ruce a ušetřit tak čas.

### S větším plnobarevným displejem bude tisk vašich štítků mnohem snazší

Zvětšený displej tiskárny BMP71 umožňuje zobrazit celý štítek najednou, což výrazně zjednodušuje práci a zvyšuje efektivitu při tvorbě štítků a eliminuje nutnost pokusů a omylů!

### Jedna chytrá tiskárna pro tisk všeho značení

Tiskárna BMP71 je nezbytným nástrojem, který zvládne všechny potřeby tvorby štítků.



Objednací kódy	Popis
BMP71-QWERTZ-EU	Tiskárna, pevný plastový přepravní kufřík, 2 role štítků, 1 kazeta s černou páskou, nabíjecí baterie, síťový adaptér, USB komunikační kabel, adaptér pro role materiálu TLS2200® / HandiMark™, stručný návod, CD (obsahující ovladač tiskárny, výukové programy a kompletní uživatelskou příručku), čisticí sada
BMP71-QWERTZ-EU	Evropská QWERTZ klávesnice s českou diakritikou
BMP71-CYRILLIC-EU	Evropská klávesnice s cyrilicí
M71-AC-EU	AC adaptér
M71-AC-UK	BMP71 adaptér pro britskou síť
M71-QC-EU	Rychlonabíječka
M71-QU-UK	BMP71 rychlá nabíječka pro Británii
M71-HC	Pevný plastový kufřík
M71-SC	Textilní batoh pro tiskárnu
M71-BATT	Náhradní baterie
M71-CLEAN	Čisticí sada
M71-ADAPT	Adaptér pro role typu TLS / HM

# Funkce – možnosti tisku

## Tiskárna

- Velký plnobarevný grafický LCD display
- Displej zobrazuje důležité stavové informace:
  - vložený typ štítků
  - velikost a barva štítků
  - zbyvající množství materiálu
  - stav nabití baterie
  - stav štítku a oblasti
  - aktuální velikost a otočení písma
- Technologie tisku tepelným přenosem - 300 dpi
- Vysoká rychlost tisku - 38 mm/s
- Hmotnost: 2,5 kg (včetně baterie)
- Rukojeť pro snadné přenášení tiskárny, kamkoli bude potřeba
- Vestavěná řezačka štítků
- Šířka tisku 46 mm - Délka tisku až 1 016 mm
- Režim "Standalone" nebo připojitelná k PC přes USB
- Odolný tvrdý přepravní kufřík
- Rozsah provozní teploty: 4 až 49 °C

## Štítky

- Průvodci a přednastavené šablony pro různé aplikace šetří čas a umožňují snadno vytisknout přesně takový štítek, jaký potřebujete
- Lze nastavit šest různých šířek štítků
- Na jednom štítku lze vytisknout až 25 řádků (dle velikosti etikety)
- Možnost dávkového tisku štítků nebo tisku několika kopií na jeden štítek
- Možnost serializace dat
- Tisk zrcadlových obrazů
- Technologie Smart Cell u štítků a pásek zajišťuje snadnou výměnu materiálu

## Paměť


- Možnost ukládat, vyvolávat a mazat soubory se štítky
- Lze uložit více než 100 000 štítků!
- Možnost vložit čas a datum

## Baterie

- Na jedno nabití baterie lze vytisknout 4 000 štítků (25, 40 až 50 mm)
- Nabíjecí baterie a síťový adaptér/nabíječka
- Při nepoužívání tiskárny lze kapacitu baterie šetřit pomocí úsporného režimu
- Nabíječka baterií na seznamu UL a CUL

## Symboly a čárové kódy

- Obsahuje standardní symboly pro elektrotechniku a datovou komunikaci
- Tisk čárových kódů: Code 39 a Code 128
- Tisk více než 500 grafických symbolů pro BOZP značení

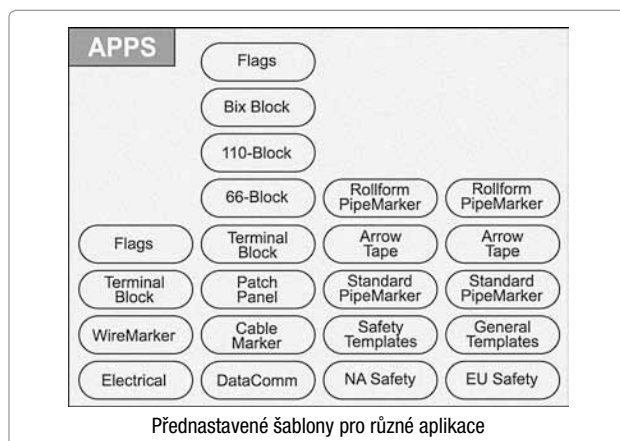

## Text

- Automatické nastavení velikosti písma
- Uživatelské True Type písmo
- Velikost textu od 4 do 174 bodů (nastavitelné)



Tiskne na všechny formáty štítků TLS220® a HandiMark™ včetně velkokapacitních balení typu Bulk (z krabice). Uživatelé, kteří mají zájem vyměnit svou tiskárnu za BMP™71, nemusí investovat do nové sady spotřebního materiálu.

## Snadný způsob vytváření štítků na PC pomocí softwaru LabelMark™

Software LabelMark™ firmy Brady vám umožní snadno vytvářet štítky pro označování majetku, značení součástek, štítky pro hlasovou a datovou komunikaci, kabelové štítky atd. S jeho pomocí může uživatel navrhovat, editovat a tisknout Brady štítky. Software plně spolupracuje s aplikacemi Microsoft® Office, AutoCAD® a pod.

**LabelMark™**  
LABELING SOFTWARE



## Návrh štítků prostřednictvím snadno použitelného grafického rozhraní

- Možnost režimu editace řádků nebo volné formy pro návrh štítků
- K dispozici několik běžných sad čárových kódů včetně 2D kodu (Datamatrix)
- Možnost importovat grafické obrázky
- Podpora importu dat včetně tabulkových procesorů, ASCII, ODBC a OLE DB

### Editace štítků

- Snadná editace v jediné obrazovce
- Rozhraní pro různé dokumenty, umožňující práci s několika štítky současně
- Schopnost překlápat data na štítku (např. pořadí „od“/„do“)

### Tisk štítků

- Kompatibilní se všemi médii firmy Brady, standardní i zákaznické velikosti
- Pracuje s nejrůznějšími tiskárnami pro pokrytí nejrůznějších aplikací

**markware™**  
Facility Identification Software



## Zdokonalte své štítky pomocí pokročilé grafiky a symbolů softwaru Markware

Pomocí softwaru Markware™ firmy Brady můžete kombinovat text s grafikou, symboly a čárovými kódy. Štítky lze použít jako vizuální pomůcky v celém vašem zařízení. Pro podniky využívající lean principů nabízí software Markware™ od Brady další grafiku a šablony pro cedule, etikety, potrubní štítky a cedulky – ideální pro 5S, TPM a vizuální pomůcky.



## Návrh štítků snadno a rychle

- Zahrnuje návrhy šablon štítků. Velikost šablony se upravuje automaticky podle velikosti použitého materiálu, bez ohledu na šířku
- K dispozici více než 600 standardizovaných symbolů
- Možnost importu výkresů, značek a diagramů
- Podporuje identifikační štítky podle evropského nařízení CLP o nebezpečných látkách včetně grafiky GHS a ADR
- Tvorba potrubních štítků zaručující soulad s národní normou dle vašeho výběru
- 5 protokolů čárových kódů, plná podpora českého jazyka včetně šablon

## Editace štítků


- Pokročilé funkce umožňují rychlou tvorbu štítků (“zarovnání objektů”, “seskupování objektů”, popředí/pozadí, zoom, otáčení...)
- Využívá všechny základní funkce Windows® aplikace (kopírovat & vložit v rámci aplikace náhled tisku atd...).

## Tisk štítků

- Obsahuje ovladač tisku kompatibilní s Windows®
- Ovladačem tisku Windows® bude tiskárna Brady přidána na váš seznam tiskáren. To umožňuje tisknout přímo z jiného programu, např. kreslicího nebo jiného široce používaného kreativního softwaru

# Tiskové aplikace

## Označení propojovacích panelů

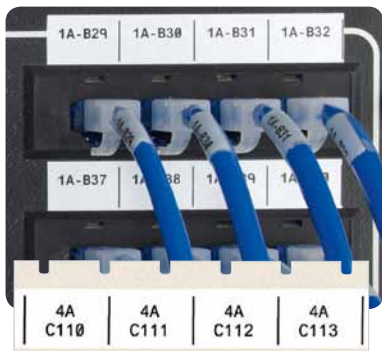

## Označení elektrických panelů



## Značení rozvodů




## Samolaminovací štítky na vodiče a kabely




## Návlečky vodičů a kabelů



## Štítky na svorkovnice

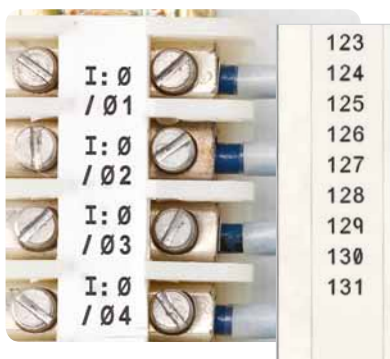

## Štítky pro označení vodičů a kabelů

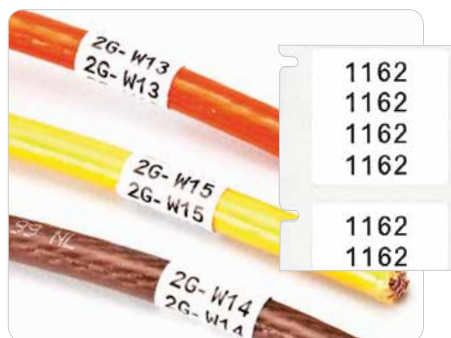

## Tisk visaček



## Vkládací štítky pro instalaci



## Označení optických kabelů formou vlaječky



## Štítky pro logistiku



## Bezpečnostní značení




## Značení potrubí



## Označování majetku




## Laboratorní značení

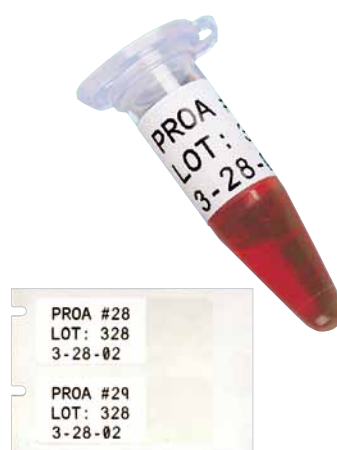

## Informační cedule



## Označování desek plošných spojů

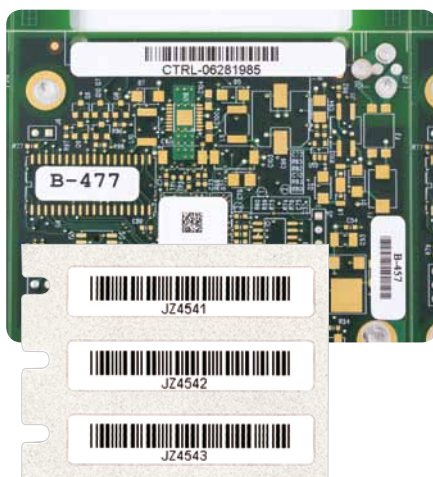

## Štítky s čárovými kódy pro průmysl



## Etikety s ochrannými prvky



# Přehled materiálů a vhodných kombinací s barvicí páskou

Číslo materiálu	Popis materiálu	Barva	Povrchová úprava	Min./max. pracovní teplota	Použití	Zvláštní vlastnosti	Certifikáty	Doporučené pásky
<b>Nylonová tkanina</b>								
B-499	Nylonová tkanina s permanentním akrylátovým lepidlem	Bílá	Matná	-70 °C až 90 °C 30 dní	Značení vodičů do nízkoprofilových instalačních trubek, značení součástek, obecné štítky	Díky vysoké přilnavosti jsou univerzální kabelové štítky ideální pro prostředí vystavená horku, mastnotě a nečistotám	<b>HF</b>	M71-R4300 M71-R6900 (colours*) M71-R6000 M71-R6200
<b>Papír</b>								
B-424	Univerzální papír s permanentním latexovým lepidlem	Bílá	Matná	-40 °C až 50 °C 30 dní	Čárové kódy a obecné štítky	Dobry kontrast a odolnost proti mastnotě		M71-R4300 M71-R6900 (colours*)
<b>Polyester</b>								
B-422	Polyester s permanentním akrylátovým lepidlem	Bílá	Lesklá	-40 °C až 100 °C 30 dní	Označování elektronických DPS a součástek, štítky s čárovými kódy, výkonové štítky, označování vývodů a propojovacích panelů	2 mil lepidlo doporučeno pro použití na hrubé povrchy		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
B-423	Polyester s permanentním akrylátovým lepidlem	Bílá	Lesklá	-40 °C až 120 °C 30 dní	Označování elektronických DPS a součástek, štítky s čárovými kódy, výkonové štítky a vývody		<b>HF</b>	M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
B-428	Metalizovaný polyester s permanentním akrylátovým lepidlem	Stříbrná	Matná	-40 °C až 120 °C 30 dní	Výkonové štítky, označování elektronických součástek		<b>HF</b>	M71-R4300 M71-R6200
B-430	Průhledný polyester s permanentním akrylátovým lepidlem	Čirá	Lesklá	-70 °C až 100 °C 30 dní	Všeobecné štítky, výkonové a jmenné štítky, vývody a obecná komunikace	Díky vysoké přilnavosti jsou ideální pro hrubý podklad na něž se obtížně lepí		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
B-459	Polyester s permanentním akrylátovým lepidlem	Bílá	Matná	-40 °C až 110 °C 30 dní	Označování elektronických DPS a součástek, štítky s čárovými kódy a výkonové štítky			M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
B-461	Samolaminovací polyester s permanentním akrylátovým lepidlem	Bílá/průsvitná	Matná	-196 °C až 130 °C 30 dní	Laboratorní značení zkumavek, vialek, dlouhodobé skladování v tekutém dusíku	Vynikající odolnost proti odření a nečistotám	<b>HF</b>	M71-R4300 M71-R6900 (colours*) M71-R6200
B-473	Polyester se staticky disipativním permanentním akrylátovým lepidlem	Bílá	Lesklá	-40 °C až 120 °C 30 dní	Označování elektronických DPS a součástek, štítky s čárovými kódy a výkonové štítky	Staticky disipativní lepidlo a krycí vrstva		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
B-483	Polyester s permanentním kaučukovým lepidlem	Bílá	Lesklá	-40 °C až 120 °C 30 dní	Všeobecné štítky, štítky s čárovými kódy a výkonové štítky	"Ultra-agresivní lepidlo pro hrubé nebo práškové lakované povrchy"		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
B-486	Polyester s permanentním kaučukovým lepidlem	Stříbrná	Matná	-40 °C až 120 °C 30 dní	Všeobecné štítky, štítky s čárovými kódy a výkonové štítky	"Metalizovaný polyester s ultra-agresivním lepidlem pro mastné a práškové povrchy"		M71-R4300 M71-R6200
B-488	Polyester s permanentním akrylátovým lepidlem	Bílá	Matná	-40 °C až 160 °C 30 dní	Označování elektronických DPS, Označování laboratorních sklíček	Vysoce odolný materiál proti chemikáliím		M71-R4300 M71-R6200
B-489	Polyester s permanentním kaučukovým lepidlem	Bílá	Matná	-40 °C až 120 °C 30 dní	Všeobecné štítky, štítky s čárovými kódy a výkonové štítky	Ultra-agresivní lepidlo pro mastné a práškové povrchy;		M71-R6200 M71-R4300
B-582	BradyGlo™ Polyester s akrylátovým lepidlem	Fotoluminiscenční	Lesklá	-40°C až 80°C	Fotoluminiscenční bezpečnostní identifikace			M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
B-634	Polyesterová laminace	Průhledná	Lesklý	-18°C až 54°C	Používá se na ochranné překrytí štítků Brady ToughStripe	Vysoká odolnost vůči oděru		
B-7593	EPREP: Náhrada gravírovaného štítku se silným akrylátovým lepidlem	Bílá, žlutá, červená, zelená, stříbrná, černá	Lesklá	-40 °C až 100 °C 30 dní	Elektrické rozvaděče spínače, tlačítka, stojany a propojovací panely	Materiál o tloušťce 650 µm s pěnovou páskou jako náhrada gravírovaných štítků; možnost barevného podkladu na zakázku		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
<b>Polyetylén</b>								
B-109	Polyetylenová cedulka	Bílá	Matná	-40 °C až 80 °C 30 dní	Univerzální identifikační cedulka pro použití tam, kde je potřeba odolnost	Silný polyetylén zajišťuje extrémní odolnost proti roztržení a vynikající trvanlivost při chladném počasí. Bez lepidla, pro přichycení kabelovou páskou		M71-R4300 M71-R6200
B-145	Polyetylenová cedulka	Šedá	Matná	-40 °C až 100 °C 30 dní	Štítky k napájení a uzemnění	Štítek s potiskem na obě strany, odolný proti roztržení		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
B-145FR	Samozhášecí tvrdá polyetylenová cedulka	Šedá	Matná	-40°C až 100°C 30 dní	Štítky k napájení a uzemnění	Štítek s potiskem na obě strany, odolný proti roztržení		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
B-7599	Polyetylenová cedulka	Bílá	Matná	-40 °C až 50 °C 30 dní	Univerzální identifikační cedulka	Polyetylenová cedulka o tloušťce 250 µm. Bez lepidla, pro přichycení kabelovou páskou	<b>HF</b>	M71-R6200
<b>Polymid</b>								
B-426	Polymid s permanentním akrylátovým lepidlem	Jantarová	Matná	-70 °C až 330 °C 80 s	Spodní strany DPS a další aplikace s vysokými teplotami nebo velkým namáháním	Vydrží extrémně vysoké teploty		M71-R4300
B-457	Polymid s permanentním akrylátovým lepidlem	Bílá	Lesklá	-70 °C až 350 °C 80 s	Spodní strany DPS a další aplikace s vysokými teplotami nebo velkým namáháním	Vydrží extrémně vysoké teploty		M71-R6000

Tyto materiály jsou opatřeny staticky disipativními lepidly

Tyto materiály jsou uznány UL









Tyto materiály jsou schváleny CSA


**HF** Bez halogenů (DIN VDE 0472/části 815)


\*Páska R-6900 se dodává v červené, zelené, fialové a žluté barvě.




# Přehled materiálů a vhodných kombinací s barvicí páskou

Číslo materiálu	Popis materiálu	Barva	Povrchová úprava	Min./max. pracovní teplota	Použití	Zvláštní vlastnosti	Certifikáty	Doporučené pásky
<b>Polymid</b>								
B-477	Polymid se staticky disipativním permanentním akrylátovým lepidlem	Bílá	Lesklá	-70 °C do 300 °C 80 sec.	Aplikace na horní nebo dolní strany desek u technologií povrchové montáže (SMT) nebo THT.	Staticky disipativní lepidlo a krycí vrstva	 	M71-R6000 M71-R6900 (colours*)
B-478	Polymid se staticky disipativním permanentním akrylátovým lepidlem	Bílá	Lesklá	-70 °C až 300 °C 80 s	Nizkoprofilová etiketa na horní nebo dolní strany desek u technologií SMT nebo Through hole	Staticky disipativní lepidlo a krycí vrstva	  <b>HF</b>	M71-R6000 M71-R6900 (colours*)
<b>Polyolefin</b>								
B-342	Polyolefinové teplem se smršťující návlěčky PermaSleeve™	Bílá, žlutá	Matná	-55 °C až 130 °C 1 000 hodin	Značení vodičů	Smršťovací poměr 3:1, samozhášecí, splňuje materiálové a fyzikální vlastnosti požadované dokumenty AMS-DTL-23053/5 třída 1, SAE AS-81531, MIL-STD-202, Metoda 215 a UL 224		M71-R4300 M71-R6600
<b>Polypropylen</b>								
B-412	Polypropylenová cedulka	Bílá	Matná	-40 °C až 100 °C 30 dní	Inventurní informace o vodičích, kabelech o výrobcích	Určen pro použití tam, kde je potřeba vysoká pevnost v tahu. Bez lepidla, pro přichycení kabelovou páskou	<b>HF</b>	M71-R6200 M71-R4300
B-425	Polypropylen s akrylátovým lepidlem	Bílá	Matná	-40 °C až 100 °C 30 dní	Kabelové štítky, P- a T-štítky	Vynikající odolnost proti odření a nečistotám	  <b>HF</b>	M71-R4300 M71-R6900 (colours*)
B-529	Úsporný polypropylen s akrylátovým lepidlem	Bílá	Lesklá	-40 °C až 100 °C	Cenově výhodná volba pro vnitřní použití			M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
<b>Termoplastický polyéter-polyuretan (PUR)</b>								
B-7643	Plastové visačky - bezhalogenové. Bez adheziva k přichycení kabelovou páskou	Bílá, žlutá	Matná	-40 °C až 90 °C 30 dní	Označování vodičů a kabelů	Žádný halogen, v nabídce více barev		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
<b>Vinyl</b>								
B-351	Vinyl s bezpečnostními prvky	Bílý	Matný	-40 °C až 100 °C 30 dní	Etikety se speciální úpravou odolnou proti padělání a neoprávněné manipulaci	Snadno se přetrhne		M71-R6000 M71-R6200
B-352	Vinyl s permanentním akrylátovým lepidlem	Stříbrná	Matná	-40 °C až 80 °C 30 dní	Štítky odolné proti odlepení, označování majetku, pečete, destruktivní etiketa	Metalizovaný vinyl, zhotovený tak, aby se snadno zlomil při pokusu o odlepení		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
B-427	Samolaminovací etiketa (potisknutelná část + průhledná laminovací část) vinyl s permanentním akrylátovým lepidlem	Bílá	Matná	-70 °C až 70 °C 30 dní	Samolaminovací, označování vodičů a kabelů	Vynikající odolnost proti odření a nečistotám		M71-R4300 M71-R6900 (colours*)
B-530	Vinyl s akrylátovým lepidlem, s nímž nelze nepozorovaně manipulovat	Bílá	Lesklá	-40 °C až 90 °C	Štítky pro bezpečnostní identifikaci odolné proti sabotáži; označování majetku	Zhotoven tak, aby se snadno zlomil		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
B-580	Vysoce odolný vinyl s permanentním akrylátovým lepidlem	Červená, žlutá, modrá, zelená, bílá, oranžová, šedá, černá, hnědá, purpurová, čírá, zlatá, okrová, azurová, světle modrá, růžová, světle hnědá	Lesklá	-40 °C až 82 °C	Bezpečnostní značení, značení potrubí	Průměrná trvanlivost ve venkovním prostředí 5 let		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
B-584	Reflexní vinyl s akrylátovým lepidlem	Bílá, žlutá, oranžová	Lesklá	-40 °C až 82 °C	Díky reflexní vrstvě je tento materiál ideální pro použití v prostředí se slabým osvětlením	Průměrná trvanlivost ve venkovním prostředí 5 let		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
B-581	Přemístitelný vinyl s akrylátovým lepidlem	Bílá, žlutá	Lesklá	-40 °C až 82 °C	Štítky pro vnitřní použití tam, kde je potřeba je často přemísťovat			M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
B-595	Vysoce výkonný vinyl s permanentním akrylátovým lepidlem	Červená, žlutá, modrá, zelená, bílá, oranžová, šedá, černá, hnědá, fialová, průhledná, zlatá, okrová, sytě modrá, bledě modrá, růžová, béžová	Lesklý	-40 °C až 82 °C	Bezpečnostní tabulky a značení, značení potrubí a trubek	Průměrná odolnost ve venkovním prostředí 8-10 let		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (barevně*)
B-7696	Pevná vinylová cedulka, pevný Durasleeve	Bílá	Lesklá	-40 °C až 70 °C 30 dní	Návlěčky, vložky, cedulky, štítky na svorkovnice	Pevná konstrukce		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (colours*)
<b>Vinylová tkanina</b>								
B-498	Vinylová tkanina s přemístitelným lepidlem na bázi kaučuku	Bílá	Pololesklá	-40 °C až 82 °C 30 dní	Označování vodičů a elektronických součástek	Přemístitelné lepidlo		M71-R6200 M71-R4300 M71-R6600

 Tyto materiály jsou opatřeny staticky disipativními lepidly

 Tyto materiály jsou uznány UL

 Tyto materiály jsou schváleny CSA

**HF** Bez halogenů (DIN VDE 0472/části 815)

Tedlar® je registrovaná ochranná známka firmy DuPont. Položky označené červeně jsou pásky přijatelné pro použití s příslušnými materiály.

\*Páska R-6900 se dodává v červené, zelené, fialové a žluté barvě.



Firma Brady vám nabízí na výběr stovky materiálů vyhovujících RoHS a je připravena vám poskytnout ty nejčerstvější informace. Poslední aktualizaci naleznete vždy na adrese [www.weerohs.bradyeurope.com](http://www.weerohs.bradyeurope.com).

# Barvicí pásky

## Barvicí pásky

Objednací kód	Barvy	Šířka pásky (mm)	Délka pásky (mm)	Zvláštní vlastnost
M71-R4300	Černá	50.80	46	Silná odolnost proti mastnotě a chemikáliím. Spolehlivý, ostrý tisk pro co největší čitelnost čárového kódu.
M71-R4400-WT	Bílá	50.80	46	Páska s vysokou sytostí, vyznačující se vynikající odolností proti rozpouštědlům, vysokou odolností proti žáru a jedinečnou odolností proti poškrábání.
M71-R6000	Černá	50.80	46	Páska s vysokou sytostí, vyznačující se vynikající odolností proti rozpouštědlům, vysokou odolností proti žáru a jedinečnou odolností proti poškrábání.
M71-R6200	Černá	50.80	46	Navrženo pro aplikace štítků v drsných podmínkách. Špičková odolnost proti oděru, chemikáliím a žáru.
M71-R6400	Černá	50.80	46	Páska s vysokou sytostí, vyznačující se vynikající odolností proti rozpouštědlům, vysokou odolností proti žáru a jedinečnou odolností proti poškrábání.
M71-R6800-WT	Bílá	50.80	46	Silná odolnost prostředí proti mastnotě a chemikáliím. Spolehlivý, ostrý tisk pro co největší čitelnost čárového kódu.
M71-R6900-BL	Modrá	50.80	46	Páska s vysokou sytostí, vyznačující se vynikající odolností proti rozpouštědlům, vysokou odolností proti žáru a jedinečnou odolností proti poškrábání.
M71-R6900-GN	Zelená	50.80	46	Páska s vysokou sytostí, vyznačující se vynikající odolností proti rozpouštědlům, vysokou odolností proti žáru a jedinečnou odolností proti poškrábání.
M71-R6900-MA	Fialová	50.80	46	Páska s vysokou sytostí, vyznačující se vynikající odolností proti rozpouštědlům, vysokou odolností proti žáru a jedinečnou odolností proti poškrábání.
M71-R6900-RD	Červená	50.80	46	Páska s vysokou sytostí, vyznačující se vynikající odolností proti rozpouštědlům, vysokou odolností proti žáru a jedinečnou odolností proti poškrábání.
M71-R6900-YL	Žlutá	50.80	46	Páska s vysokou sytostí, vyznačující se vynikající odolností proti rozpouštědlům, vysokou odolností proti žáru a jedinečnou odolností proti poškrábání.



## Velkokapacitní balení

Velkokapacitní role štítků jsou určeny pro tiskárnu BMP™71 jako cenově výhodné řešení pro potřeby tisku ve větším množství.

**Velkokapacitní role jsou označovány objednáacími kódy začínajícími písmenem "B" (bulk).**





# Průmyslová značení v náročném prostředí/ Bezpečnostní značení

## B-595 Vinyl pro použití v exteriéru i interiéru

- speciální vinylová páska pro použití ve venkovním i vnitřním prostředí vynikající adheze na potrubí, stěny, zařízení, okna a dveře – na většinu čistých a suchých povrchů
- dobře přilne i k nepravidelným, zakulaceným nebo drsným povrchům – odolává rozpouštědlům, olejům a většině průmyslových chemických látek
- průměrná životnost je 8 až 10 let ve venkovním prostředí, při teplotních podmínkách od -40 do 82 C, může se aplikovat i při nízkých teplotách až do -18 C

Diagram	Objednací kód	Šířka A (mm)	Výška B (m)	Barvy
●	M71C-500-595-WT	12.70	15.24	Bílá
●	M71C-500-595-YL	12.70	15.24	Žlutá
●	M71C-500-595-GN	12.70	15.24	Zelená
●	M71C-500-595-RD	12.70	15.24	Červená
●	M71C-500-595-BL	12.70	15.24	Modrá
●	M71C-500-595-LB	12.70	15.24	Světle modrá
●	M71C-500-595-SB	12.70	15.24	Azurová
●	M71C-500-595-OR	12.70	15.24	Oranžová
●	M71C-500-595-BK	12.70	15.24	Černá
●	M71C-500-595-GY	12.70	15.24	Šedá
●	M71C-500-595-BR	12.70	15.24	Hnědá
●	M71C-500-595-GD	12.70	15.24	Zlatá
●	M71C-500-595-OC	12.70	15.24	Okrová
●	M71C-500-595-PL	12.70	15.24	Fialová
●	M71C-500-595-PK	12.70	15.24	Růžová
●	M71C-500-595-TN	12.70	15.24	Světle hnědá
●	M71C-500-595-CL	12.70	15.24	Čirá
●	M71C-1000-595-WT	25.40	15.24	Bílá
●	M71C-1000-595-YL	25.40	15.24	Žlutá
●	M71C-1000-595-GN	25.40	15.24	Zelená
●	M71C-1000-595-RD	25.40	15.24	Červená
●	M71C-1000-595-BL	25.40	15.24	Modrá
●	M71C-1000-595-LB	25.40	15.24	Světle modrá
●	M71C-1000-595-SB	25.40	15.24	Azurová
●	M71C-1000-595-OR	25.40	15.24	Oranžová
●	M71C-1000-595-BK	25.40	15.24	Černá
●	M71C-1000-595-GY	25.40	15.24	Šedá
●	M71C-1000-595-BR	25.40	15.24	Hnědá
●	M71C-1000-595-GD	25.40	15.24	Zlatá
●	M71C-1000-595-OC	25.40	15.24	Okrová
●	M71C-1000-595-PL	25.40	15.24	Fialová
●	M71C-1000-595-PK	25.40	15.24	Růžová
●	M71C-1000-595-TN	25.40	15.24	Světle hnědá
●	M71C-1000-595-CL	25.40	15.24	Čirá
●	M71C-2000-595-WT	50.80	15.24	Bílá
●	M71C-2000-595-YL	50.80	15.24	Žlutá
●	M71C-2000-595-GN	50.80	15.24	Zelená
●	M71C-2000-595-RD	50.80	15.24	Červená
●	M71C-2000-595-BL	50.80	15.24	Modrá
●	M71C-2000-595-LB	50.80	15.24	Světle modrá
●	M71C-2000-595-SB	50.80	15.24	Azurová
●	M71C-2000-595-OR	50.80	15.24	Oranžová
●	M71C-2000-595-BK	50.80	15.24	Černá
●	M71C-2000-595-GY	50.80	15.24	Šedá
●	M71C-2000-595-BR	50.80	15.24	Hnědá
●	M71C-2000-595-GD	50.80	15.24	Zlatá
●	M71C-2000-595-OC	50.80	15.24	Okrová
●	M71C-2000-595-PL	50.80	15.24	Fialová
●	M71C-2000-595-PK	50.80	15.24	Růžová
●	M71C-2000-595-TN	50.80	15.24	Světle hnědá
●	M71C-2000-595-CL	50.80	15.24	Čirá

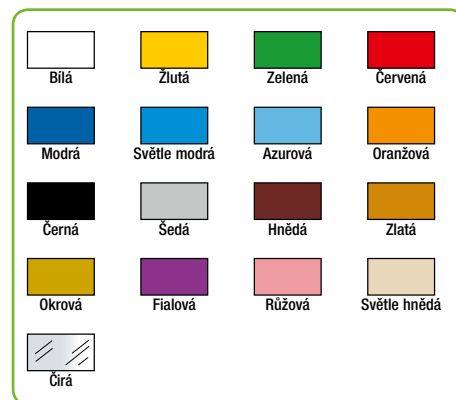

\*\* Průměrná očekávaná životnost produktu ve venkovním prostředí závisí na definici selhání specifikované samotným uživatelem, dále na klimatických podmínkách, dle způsobu aplikace a barvy materiálu. Životnost 8 až 10 let se vztahuje na vinylovou pásku, Odolnost barvicí pásky (ribbon) může kolísat. Pro drsnější podmínky a dlouhodobé vystavení dešti a větru se doporučuje použít laminaci průhledným polyesterem.

Objednací kód s písmenem „C“ (např. M71C) znamenají kontinuální.



\* Tento materiál nahrazuje původní vinyl B-580

# Všeobecné a průmyslové identifikační štítky

## Speciální samolepící štítky pro vícenásobné použití

### • Vinyl B-581:

- Speciální lepidlo umožňuje štítek snadno sejmout a lepit jej znovu a znovu.
- Nejlepší volba pro vnitřní použití tam, kde je potřeba označení často přemísťovat, např. na regálech.




Diagram	Objednací kód	Šířka A (mm)	Výška B (m)	Barvy
●	M71C-500-581-YI	12.70	15.24	Žlutá
●	M71C-500-581-WT	12.70	15.24	Bílá
●	M71C-1000-581-YL	25.40	15.24	Žlutá
●	M71C-1000-581-WT	25.40	15.24	Bílá
●	M71C-2000-581-YL	50.80	15.24	Žlutá
●	M71C-2000-581-WT	50.80	15.24	Bílá

Objednací kód s písmenem „C“ (např. M71C) znamenají kontinuální.



## Reflexní štítky

### • Reflexní vinyl B-584:

- Ideální pro potřeby čtení štítků za slabého osvětlení.

Diagram	Objednací kód	Šířka A (mm)	Výška B (m)	Barvy
●	M71C-1000-584-OR	25.40	22.86	Oranžová
●	M71C-1000-584-WT	25.40	22.86	Bílá
●	M71C-1000-584-YL	25.40	22.86	Žlutá
●	M71C-2000-584-OR	50.80	22.86	Oranžová
●	M71C-2000-584-WT	50.80	22.86	Žlutá
●	M71C-2000-584-YL	50.80	22.86	Bílá

Objednací kód s písmenem „C“ (např. M71C) znamenají kontinuální.



## Fotoluminiscenční pásky

### • B-582 Fotoluminiscenční vinyl:

- Svítí ve tmě – ideální pro označení značek únikových a navigačních cest, označení hasičích přístrojů a hlásičů

Diagram	Obj. referencía	Šířka A (v mm)	Délka B (v mm)	Barva
●	BM71C-1000-582	25.40	22.86	Fotoluminiscenční
●	BM71C-2000-582	50.80	22.86	Fotoluminiscenční

Obj. referencía s písmenem „C“ (např. M71C) označují kontinuální pásku.

Obj. referencía začínající se písmenem „B“ označují velké balení.



## ToughStripe™ – pásky pro vyznačování prostor


### • B-483 BradyBondz™ Ultra agresivní polyester +

### B-634 Polyesterová laminace (dodávána na zvláštní roli):

- Pro tvorbu vlastních podlahových značení s potiskem dle požadavků
- Jednoduchý proces ve 3 krocích: vytisknout štítek – nalepit na podlahu – překrýt průhlednou laminací

Diagram	Obj. reference	Šířka A (v mm)	Délka B (v m)	Barva
●	M71-1000-483-WT-KT	25.40 mm	15.24 m	Bílá
●	M71-2000-483-WT-KT	50.80 mm	15.24 m	Bílá
●	M71-1000-483-BK-KT	25.40 mm	15.24 m	Černá
●	M71-2000-483-BK-KT	50.80 mm	15.24 m	Černá
●	M71-1000-483-YL-KT	25.40 mm	15.24 m	Žlutá
●	M71-2000-483-YL-KT	50.80 mm	15.24 m	Žlutá
●	M71-1000-483-RD-KT	25.40 mm	15.24 m	Červená
●	M71-2000-483-RD-KT	50.80 mm	15.24 m	Červená
●	M71-1000-483-BL-KT	25.40 mm	15.24 m	Modrá
●	M71-2000-483-BL-KT	50.80 mm	15.24 m	Modrá
●	M71-1000-483-GN-KT	25.40 mm	15.24 m	Zelená
●	M71-2000-483-GN-KT	50.80 mm	15.24 m	Zelená
●	M71-1000-483-OR-KT	25.40 mm	15.24 m	Oranžová
●	M71-2000-483-OR-KT	50.80 mm	15.24 m	Oranžová

Každé balení obsahuje 1 roli pásky B-483 a jednu roli průhledné laminace B-634



# Všeobecné a průmyslové identifikační štítky

## Příručka pro výběr materiálu dle typu povrchu

Číslo materiálu podle firmy Brady (B-číslo)	Hladký povrch (Příklady: hladký kov, nerez plast, sklo)	Hrubý nebo drsný povrch (Příklady: práškový lak, litina, polykarbonát)	Velmi hrubé / s nízkou povrchovou energií (Příklad: práškové, ABS s nízkou povrchovou energií, polypropylen)
B-7351 B-352** B-422* B-432*	✓ ANO	✓ ANO	NE
B-435* B-427** B-580	✓ ANO	✓ ANO	✓ ANO
B-483* B-486* B-489* B-499*	✓ ANO	NE	NE
B-423* B-424 B-428* B-430*	✓ ANO	NE	NE
B-459* B-473* B-488* B-7546*	✓ ANO	NE	NE
B-7566 B-7576*	✓ ANO	NE	NE

\*Materiál uznán UL / schválen CSA

\*\*Materiál uznán UL



Přejete-li si získat více informací o našich materiálech nebo pomoc s výběrem, navštivte [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com) nebo [www.oznacit.cz](http://www.oznacit.cz)

## Výrobní štítky

- Permanentní lesklý polyester B-422, B-423
- Bílý papír pro všeobecné použití B-424
- Permanentní metalizovaný polyester B-428
- Permanentní čirý polyester B-430
- Ultra-agresivní lesklý polyester B-483
- Ultra-agresivní metalizovaný polyester B-486
- Ultra-agresivní matný polyester B-489
- Matný polyester B-488
- Nylonová tkanina B-499

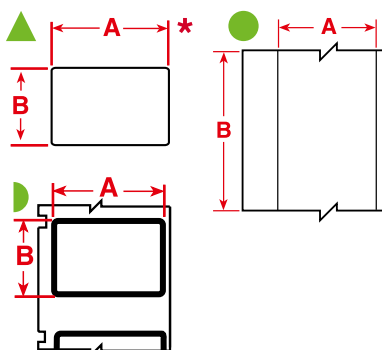


Diagram	Objednací kód	Počet štítků na roli	Šířka A (mm)	Výška B (mm)	Použití/ Popis	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5	Vhodnost povrchu
▲	M71-16-483	500	25.40	9.53	Značení majetku, hrubý povrch	24	3	✓
▲	BM71-17-428	5000	25.40	12.70	Laminované štítky pro všeobecné použití	24	5	✓
▲	M71-17-428	500	25.40	12.70	Laminované štítky pro všeobecné použití	24	5	✓
▲	M71-17-483	500	25.40	12.70	Značení majetku, hrubý povrch	24	5	✓
▲	M71-17-486	500	25.40	12.70	Značení majetku pro mastné a hrubé povrchy	24	5	✓
▲	M71-17-489	500	25.40	12.70	Značení majetku pro mastné a hrubé povrchy	24	5	✓
▲	M71-19-423	250	25.40	25.40	Výrobní štítky	24	10	✓
▲	BM71-19-423	2500	25.40	25.40	Výrobní štítky	24	10	✓
▲	M71-19-483	250	25.40	25.40	Značení majetku, hrubý povrch	24	10	✓
▲	M71-20-424	100	50.80	25.40	Všeobecné výrobní a identifikační štítky	46	10	✓
▲	BM71-20-424	1000	50.80	25.40	Všeobecné výrobní a identifikační štítky	46	10	✓
▲	M71-20-428	100	50.80	25.40	Značení majetku, stříbrná úprava	46	10	✓
▲	BM71-20-428	1000	50.80	25.40	Značení majetku, stříbrná úprava	46	10	✓
▲	M71-20-483	100	50.80	25.40	Značení majetku, hrubý povrch	46	10	✓
▲	M71-20-486	100	50.80	25.40	Značení majetku pro mastné a hrubé povrchy	46	10	✓
▲	M71-22-423	100	76.20	25.40	Všeobecné štítky	50	10	✓
▲	M71-22-428	100	76.20	25.40	Výrobní štítky	50	10	✓
▲	M71-23-423	100	101.60	25.40	Všeobecné štítky	50	9	✓
▲	M71-23-483	100	101.60	25.40	Značení majetku, hrubý povrch	50	9	✓
▶	M71-24-423-BK	500	28.70	12.70	Štítky na součástky s černým okrajem 1,60 mm	24	3	✓
▲	M71-26-423	100	69.85	31.75	Všeobecné výrobní a identifikační štítky	50	13	✓
▲	M71-26-428	100	69.85	31.75	Všeobecné výrobní a identifikační štítky	50	13	✓
▲	M71-29-428	500	38.10	12.70	Ovládací desky, panely, zařízení, stříbrná úprava	37	5	✓

\*Každý štítek 50x80 mm nebo větší je na podkladovém papíře otočen o 90°

Objednací kód začínající písmenem „B“ označují hromadné role.

Pokračování na následující straně >>

✓ Materiál vhodný pro hladké povrchy.

✓ Materiál vhodný pro hladké a hrubé povrchy.

✓ Materiál vhodný pro hladké, hrubé a velmi hrubé povrchy.

# Všeobecné a průmyslové identifikační štítky

## Výrobní štítky (pokračování)

- Permanentní lesklý polyester B-422, B-423
- Permanentní metalizovaný polyester B-428
- Permanentní čirý polyester B-430
- Ultra-agresivní lesklý polyester B-483
- Ultra-agresivní metalizovaný polyester B-486
- Ultra-agresivní matný polyester B-489
- Matný polyester B-488
- Nylonová tkanina B-499

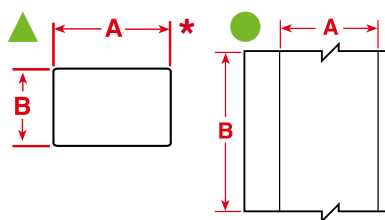


Diagram	Objednací kód	Počet štítků na roli	Šířka A (mm)	Výška B (mm)	Použití/Popis	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5	Vhodnost povrchu
▲	M71-29-483	500	38.10	12.70	Značení majetku, hrubý povrch	37	5	✓
▲	M71-29-486	500	38.10	12.70	Značení majetku pro mastné a hrubé povrchy	37	5	✓
▲	M71-29-489	500	38.10	12.70	Značení majetku pro mastné a hrubé povrchy	37	5	✓
▲	M71-30-422	250	38.10	19.05	Značení majetku, hrubý povrch	37	8	✓
▲	M71-30-483	250	38.10	19.05	Značení majetku pro mastné a hrubé povrchy	37	8	✓
▲	M71-30-486	250	38.10	19.05	Značení majetku pro mastné a hrubé povrchy	37	8	✓
▲	M71-30-499	250	19.05	38.10	Značení majetku pro mastné a hrubé povrchy	18	16	✓
▲	M71-31-423	250	38.10	25.40	Všeobecné štítky	37	10	✓
▲	M71-31-483	250	38.10	25.40	Značení majetku, hrubý povrch	37	10	✓
▲	M71-32-423	250	38.10	38.10	Všeobecné štítky	37	16	✓
▲	M71-32-489	250	38.10	38.10	Značení majetku pro mastné a hrubé povrchy	37	16	✓
▲	M71-37-422	100	76.20	48.26	Značení majetku, hrubý povrch	50	20	✓
▲	M71-37-423	100	76.20	48.26	Všeobecné výrobní a identifikační štítky	50	20	✓
▲	M71-37-483	100	76.20	48.26	Značení majetku pro mastné a hrubé povrchy	50	20	✓
▲	M71-37-486	100	76.20	48.26	Značení majetku pro mastné a hrubé povrchy	50	20	✓
▲	M71-38-423	100	101.60	48.26	Všeobecné výrobní a identifikační štítky	50	20	✓
▲	M71-38-428	100	101.60	48.26	Značení majetku, stříbrná úprava	50	20	✓
▲	M71-38-483	100	101.60	48.26	Značení majetku pro mastné a hrubé povrchy	50	20	✓
▲	M71-38-489	100	101.60	48.26	Značení majetku pro mastné a hrubé povrchy	50	20	✓
▲	M71-78-499	250	48.26	25.40	Všeobecné štítky	46	10	✓
▲	M71-80-488	250	19.05	22.86	Štítky na majetek s odolným tiskem	18	10	✓
▲	M71-81-488	750	48.26	6.35	Štítky na majetek s odolným tiskem	46	10	✓
▲	M71-81-499	750	48.26	6.35	Všeobecné štítky	46	10	✓
▲	M71-84-499	500	22.86	12.70	Všeobecné štítky	22	2	✓
▲	M71-97-488	250	22.86	22.86	Štítky na majetek s odolným tiskem	18	9	✓
●	M71C-375-422	1 (kont.)	9.53	15.24 m	Všeobecné štítky	50	3	✓
●	M71C-375-430	1 (kont.)	9.53	15.24 m	Všeobecné štítky	50	3	✓
●	M71C-475-422	1 (kont.)	12.07	15.24 m	Všeobecné štítky	50	5	✓
●	M71C-500-423	1 (kont.)	12.70	15.24 m	Malé identifikační karty	50	5	✓
●	M71C-500-428	1 (kont.)	12.70	15.24 m	Malé identifikační karty, stříbrná úprava	50	5	✓
●	M71C-500-483	1 (kont.)	12.70	15.24 m	Malé identifikační karty, stříbrná úprava	50	5	✓
●	M71C-625-422	1 (kont.)	15.88	15.24 m	Všeobecné štítky	50	6	✓
●	M71C-1000-422	1 (kont.)	25.40	15.24 m	Všeobecné štítky	50	10	✓
●	M71C-1000-430	1 (kont.)	25.40	15.24 m	Všeobecné štítky	50	5	✓
●	M71C-1000-483	1 (kont.)	25.40	15.24 m	Všeobecné štítky	50	10	✓
●	M71C-1900-422	1 (kont.)	48.26	15.24 m	Všeobecné štítky	50	10	✓
●	M71C-1900-430	1 (kont.)	48.26	15.24 m	Všeobecné štítky	50	10	✓
●	M71C-1900-483	1 (kont.)	48.26	15.24 m	Všeobecné štítky	50	10	✓

\*Každý štítek 50x80 mm nebo větší je na podkladovém papíře otočen o 90°

✓ Materiál vhodný pro hladké povrchy.

✓ Materiál vhodný pro hladké a hrubé povrchy.

✓ Materiál vhodný pro hladké, hrubé a velmi hrubé povrchy.

# Všeobecné a průmyslové identifikační štítky

## Všeobecné průmyslové štítky

- Permanentní lesklý polyester B-422
- Permanentní čirý polyester B-430
- Ultra-agresivní lesklý polyester B-483
- Ultra-agresivní matný polyester B-489
- Vinyl B-595 pro vnitřní/vnější použití\*

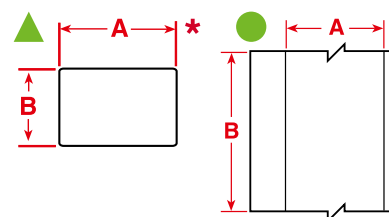


Diagram	Objednávací kód	Štítků na roli	Barvy	Šířka A (mm)	Výška B (mm)	Max počet znaků při fontu písma 7	Max počet řádků při fontu písma 7	Vhodnost povrchu
▲	M71-16-483	500	Bílá	25.40	9.53	14	2	✓
▲	M71-17-483	500	Bílá	25.40	12.70	10	2	✓
▲	M71-17-489	500	Bílá	25.40	12.70	10	2	✓
▲	M71-19-483	250	Bílá	25.40	25.40	14	7	✓
▲	M71-20-483	100	Bílá	50.80	25.40	50	4	✓
▲	M71-23-483	100	Bílá	101.60	25.40	38	4	✓
▲	M71-29-483	500	Bílá	38.10	12.70	14	2	✓
▲	M71-29-489	500	Bílá	38.10	12.70	14	2	✓
▲	M71-30-422	250	Bílá	38.10	19.05	14	3	✓
▲	M71-30-483	250	Bílá	38.10	19.05	14	3	✓
▲	M71-31-483	250	Bílá	38.10	25.40	14	4	✓
▲	M71-32-489	250	Bílá	38.10	38.10	14	4	✓
▲	M71-37-422	100	Bílá	76.20	48.26	28	9	✓
▲	M71-37-483	100	Bílá	76.20	48.26	28	9	✓
▲	M71-38-483	100	Bílá	101.60	48.26	38	9	✓
▲	M71-38-489	100	Bílá	101.60	48.26	39	9	✓
●	M71C-375-422	1 (kont.)	Bílá	9.53	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-375-430	1 (kont.)	Čirá	9.53	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-475-422	1 (kont.)	Bílá	12.07	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-422	1 (kont.)	Bílá	12.07	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-483	1 (kont.)	Bílá	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-BK	1 (kont.)	Černá	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-BL	1 (kont.)	Modrá	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-BR	1 (kont.)	Hnědá	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-CL	1 (kont.)	Čirá	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-GD	1 (kont.)	Zlatá	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-GN	1 (kont.)	Zelená	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-GY	1 (kont.)	Šedá	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-LB	1 (kont.)	Světle modrá	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-OC	1 (kont.)	Okrová	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-OR	1 (kont.)	Oranžová	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-PK	1 (kont.)	Růžová	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-PL	1 (kont.)	Fialová	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-RD	1 (kont.)	Červená	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-SB	1 (kont.)	Azurová	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-TN	1 (kont.)	Světle hnědá	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-WT	1 (kont.)	Bílá	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-YL	1 (kont.)	Žlutá	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-625-422	1 (kont.)	Bílá	15.88	15.24 m	50	3	✓
●	M71C-1000-595-BK	1 (kont.)	Černá	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-BL	1 (kont.)	Modrá	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-BR	1 (kont.)	Hnědá	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-CL	1 (kont.)	Čirá	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-GD	1 (kont.)	Zlatá	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-GN	1 (kont.)	Zelená	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-GY	1 (kont.)	Šedá	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-LB	1 (kont.)	Světle modrá	25.40	15.24 m	50	5	✓



\*Každý štítek 50x80 mm nebo větší je na podkladovém papíře otočen o 90°

Pokračování na následující straně >>

✓ Materiál vhodný pro hladké povrchy.

✓ Materiál vhodný pro hladké a hrubé povrchy.


✓ Materiál vhodný pro hladké, hrubé a velmi hrubé povrchy.

# Všeobecné a průmyslové identifikační štítky

## Všeobecné průmyslové štítky (pokračování)

- Permanentní lesklý polyester B-422
- Permanentní čirý polyester B-430
- Ultra-agresivní lesklý polyester B-483
- Vinyl B-595 pro vnitřní/vnější použití




Diagram	Objednávací kód	Štítků na roli	Barvy	Šířka A (mm)	Výška B (mm)	Max počet znaků při fontu písma 7	Max počet řádků při fontu písma 7	Vhodnost povrchu
●	M71C-1000-595-OC	1 (kont.)	Okrová	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-OR	1 (kont.)	Oranžová	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-PK	1 (kont.)	Růžová	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-PL	1 (kont.)	Fialová	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-RD	1 (kont.)	Červená	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-SB	1 (kont.)	Azurová	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-TN	1 (kont.)	Světle hnědá	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-WT	1 (kont.)	Bílá	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-YL	1 (kont.)	Žlutá	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-422	1 (kont.)	Bílá	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-430	1 (kont.)	Čirá	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-483	1 (kont.)	Bílá	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-1900-422	1 (kont.)	Bílá	48.26	15.24 m	50	9	✓
●	M71C-1900-430	1 (kont.)	Čirá	48.26	15.24 m	50	9	✓
●	M71C-1900-483	1 (kont.)	Bílá	48.26	15.24 m	50	9	✓
●	M71C-2000-595-BK	1 (kont.)	Černá	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-BL	1 (kont.)	Modrá	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-BR	1 (kont.)	Hnědá	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-CL	1 (kont.)	Čirá	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-GD	1 (kont.)	Zlatá	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-GN	1 (kont.)	Zelená	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-GY	1 (kont.)	Šedá	50.80	15.24 m	50	8	✓
▲	M71C-2000-595-LB	1 (kont.)	Světle modrá	50.80	15.24 m	50	8	✓
▲	M71C-2000-595-OC	1 (kont.)	Okrová	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-OR	1 (kont.)	Oranžová	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-PK	1 (kont.)	Růžová	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-PL	1 (kont.)	Fialová	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-RD	1 (kont.)	Červená	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-SB	1 (kont.)	Azurová	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-TN	1 (kont.)	Světle hnědá	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-WT	1 (kont.)	Bílá	50.80	15.24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-YL	1 (kont.)	Žlutá	50.80	15.24 m	50	8	✓



**i** \* Tento materiál nahrazuje původní vinyl B-580

## Předtištěné štítky

- Permanentní lesklý polyester B-423
- Permanentní metalizovaný polyester B-428



Objednávací kód	Štítků na roli	Barvy	Šířka A (mm)	Výška B (mm)	Předtištěný text	Vhodnost povrchu
M71-30-423-TEST	250	Zelená na bílé	38.10	19.05	Tested	✓
M71-30-428-CALI	250	Zelená na stříbrné	38.10	19.05	Calibration	✓
M71-35-428-PROP	250	Černá na stříbrné	41.40	19.05	Property Tag	✓

✓ Materiál vhodný pro hladké povrchy.

✓ Materiál vhodný pro hladké a hrubé povrchy.

✓ Materiál vhodný pro hladké, hrubé a velmi hrubé povrchy.



## Ovinovací štítky pro značení kabelů

- **Vinylová tkanina B-498:** přemístitelné lepidlo na bázi kaučuku
- **Nylonová tkanina B-499:** permanentní lepidlo, vhodné pro drsné a hladké povrchy.





Diagram	Objednáací kód	Štítků na roli	Šířka štítku A (mm)	Výška štítku B (mm)	Max. průměr vodiče (mm)	Přibližná tloušťka vodiče*	Max počet znaků při fondu písma 5	Max počet řádků při fondu písma 5
<b>9 AWG podle typu vodiče – max. průměr vodiče 3,03 mm</b>								
▲	M71-7-498	500	12.70	12.70	3.03	9	11	5
▲	M71-7-499	500	12.70	12.70	3.03	9	11	5
▲	M71-81-499	750	48.26	6.35	10.00	9	46	10
▲	M71-84-499	500	22.86	12.70	6.00	9	22	2
<b>6 AWG podle typu vodiče – max. průměr vodiče 4,55 mm</b>								
▲	M71-10-498	750	6.35	19.05	4.55	6	5	3
▲	M71-11-498	500	12.70	19.05	4.55	6	11	8
▲	BM71-11-498	5000	12.70	19.05	4.55	6	11	8
▲	M71-11-499	500	12.70	19.05	4.55	6	11	8
▲	BM71-11-499	5000	12.70	19.05	4.55	6	11	8
<b>3 AWG podle typu vodiče – max. průměr vodiče 6,06 mm</b>								
▲	M71-16-498	500	9.53	25.40	6.06	3	8	10
▲	M71-16-499	500	9.53	25.40	6.06	3	8	10
▲	M71-17-498	500	25.40	12.70	6.06	3	24	5
▲	M71-18-498	250	19.05	25.40	6.06	3	18	10
▲	M71-18-499	250	19.05	25.40	6.06	3	18	10
▲	BM71-18-498	2500	19.05	25.40	6.06	3	18	10
▲	M71-19-498	250	25.40	25.40	6.06	3	24	10
▲	BM71-19-498	2500	25.40	25.40	6.06	3	24	10
▲	M71-19-499	250	25.40	25.40	6.06	3	24	10
▲	M71-78-499	250	48.26	25.40	10.00	3	46	10
<b>0 AWG podle typu vodiče – max. průměr vodiče 9,10 mm</b>								
▲	M71-28-499	750	38.10	6.35	9.10	0	5	16
▲	M71-29-498	500	38.10	12.70	9.10	0	11	16
▲	BM71-29-498	5000	12.70	38.10	9.10	0	11	16
▲	M71-29-499	500	12.70	38.10	9.10	0	11	16
▲	M71-30-498	250	19.05	38.10	9.10	0	18	16
▲	M71-30-499	250	19.05	38.10	9.10	0	18	16
▲	M71-31-498	250	25.40	38.10	9.10	0	24	16
▲	M71-31-499	250	25.40	38.10	9.10	0	24	16
▲	M71-32-498	250	38.10	38.10	9.10	0	37	16
<b>0000 AWG podle typu vodiče – max. průměr vodiče 15,16 mm</b>								
▲	M71-21-498	100	25.40	63.50	15.6	0000	24	23
▲	M71-21-499	100	25.40	63.50	15.6	0000	24	23
<b>0000 AWG podle typu vodiče – max. průměr vodiče 24,26 mm</b>								
▲	M71-33-498	100	38.10	101.60	24.26	0000	37	16
<b>Kontinuální páska pro značení</b>								
●	M71C-500-498	1 (kont.)	12.70	9.1 m			9	5
●	M71C-1000-498	1 (kont.)	25.40	9.1 m			20	10
●	M71C-1900-498	1 (kont.)	48.26	9.1 m			39	21

\*Na základě měření izolace vodiče THHN podle National Electric Code.

Objednáací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.

# Značení vodičů a kabelů

## Samolaminovací štítky

- Vinyl B-427: odolný proti vodě, oleji, rozpouštědlům a oděru.
- Tedlar® B-642: vynikající odolnost proti oděru a nečistotám, samozhášecí





Diagram	Objednací kód	Štítků na roli	Barvy	Šířka štítku A (mm)	Výška štítku B (mm)	Výška popisovatelné části C (mm)	Min. průměr vodiče (mm)	Max. průměr vodiče (mm)	Přibližná tloušťka vodiče*	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5
<b>10 až 0 AWG podle typu vodiče – maximální průměr vodiče 10,00</b>											
✗	M71-104-427	250	Bílá	38.10	25.40	9.53	3.00	8.00	10 do 0	37	3
<b>10 až 4 AWG podle typu vodiče – maximální průměr vodiče 5,00</b>											
⊗	BM71-17-427	5000	Bílá	12.70	25.40	9.53	3.00	5.00	10 do 4	11	3
⊗	M71-17-427	500	Bílá	12.70	25.40	9.53	3.00	5.00	10 do 4	11	3
⊗	BM71-18-427	2500	Bílá	19.05	25.40	9.53	3.00	5.00	10 do 4	18	3
⊗	M71-18-427	250	Bílá	19.05	25.40	9.53	3.00	5.00	10 do 4	18	3
✗	BM71-19-427	2500	Bílá	25.40	25.40	9.53	3.00	5.00	10 do 4	24	3
✗	M71-19-427	250	Bílá	25.40	25.40	9.53	3.00	5.00	10 do 4	24	3
✗	M71-19-427-YL	250	Žlutá	25.40	25.40	9.53	3.00	5.00	10 do 4	24	3
✗	M71-19-642	250	Bílá	25.40	25.40	9.53	3.00	5.00	10 do 4	24	3
✗	M71-96-427	250	Bílá	25.40	19.05	9.53	3.00	5.00	10 do 4	24	3
<b>10 až 10 AWG podle typu vodiče – maximální průměr vodiče 3,00</b>											
⊗	M71-10-427	750	Bílá	6.35	19.05	9.53	3.00	3.00	10 do 10	5	3
⊗	BM71-11-427	5000	Bílá	12.70	19.05	9.53	3.00	3.00	10 do 10	11	3
⊗	M71-11-427	500	Bílá	12.70	19.05	9.53	3.00	3.00	10 do 10	11	3
<b>7 až 0000 AWG podle typu vodiče – maximální průměr vodiče 12,00</b>											
✗	BM71-107-427	1000	Bílá	50.80	38.10	12.70	4.00	12.00	7 do 0000	46	5
✗	M71-107-427	100	Bílá	50.80	38.10	12.70	4.00	12.00	7 do 0000	46	5
<b>7 až 0000 AWG podle typu vodiče – maximální průměr vodiče 10,00</b>											
✗	M71-88-427	250	Bílá	44.45	38.10	12.70	4.00	10.00	7 do 0000	40	5
<b>7 až 0 AWG podle typu vodiče – maximální průměr vodiče 8,00</b>											
⊗	M71-28-427	750	Bílá	6.35	38.10	12.70	4.00	8.00	7 do 0	5	5
⊗	BM71-29-427	5000	Bílá	12.70	38.10	12.70	4.00	8.00	7 do 0	11	5
⊗	M71-29-427	500	Bílá	12.70	38.10	12.70	4.00	8.00	7 do 0	11	5
⊗	BM71-30-427	2500	Bílá	19.05	38.10	12.70	4.00	8.00	7 do 0	18	5
⊗	M71-30-427	250	Bílá	19.05	38.10	12.70	4.00	8.00	7 do 0	18	5
⊗	M71-30-427-BL	250	Modrá	19.05	38.10	12.70	4.00	8.00	7 do 0	18	5
⊗	M71-30-427-PL	250	Fialová	19.05	38.10	12.70	4.00	8.00	7 do 0	18	5
⊗	M71-30-427-RD	250	Červená	19.05	38.10	12.70	4.00	8.00	7 do 0	18	5
⊗	BM71-31-427	2500	Bílá	25.40	38.10	12.70	4.00	8.00	7 do 0	24	5
⊗	M71-31-427	250	Bílá	25.40	38.10	12.70	4.00	8.00	7 do 0	24	5
⊗	M71-31-427-GN	250	Zelená	25.40	38.10	12.70	4.00	8.00	7 do 0	24	5
⊗	M71-31-427-RD	250	Červená	25.40	38.10	12.70	4.00	8.00	7 do 0	24	5
⊗	M71-31-427-YL	250	Žlutá	25.40	38.10	12.70	4.00	8.00	7 do 0	24	5
⊗	M71-31-642	250	Bílá	25.40	38.10	12.70	4.00	8.00	7 do 0	24	5
⊗	BM71-32-427	1000	Bílá	38.10	38.10	12.70	4.00	8.00	7 do 0	37	5
⊗	M71-32-427	250	Bílá	38.10	38.10	12.70	4.00	8.00	7 do 0	37	5
⊗	M71-32-427-YL	250	Žlutá	38.10	38.10	12.70	4.00	8.00	7 do 0	37	5
<b>7 až 4 AWG podle typu vodiče – maximální průměr vodiče 5,00</b>											
✗	M71-103-427	250	Bílá	25.40	31.75	12.70	4.00	5.00	7 do 4	24	5

\*Na základě měření izolace vodiče THHN podle National Electric Code.

Objednací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.

Pokračování na následující straně >>

## Samolaminovací štítky (pokračování)

- **Vinyl B-427:** odolný proti vodě, oleji, rozpouštědlům a oděru.
- **Tedlar® B-642:** vynikající odolnost proti oděru a nečistotám, samozhášecí





Diagram	Objednací kód	Štítků na roli	Barvy	Šířka štítku A (mm)	Výška štítku B (mm)	Výška popisovatelné části C (mm)	Min. průměr vodiče (mm)	Max. průměr vodiče (mm)	Přibližná tloušťka vodiče*	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet rádků při fontu písma 5
<b>3 až 0000 AWG podle typu vodiče – maximální průměr vodiče 14,00</b>											
✗	BM71-21-427	1000	Bílá	25.40	63.50	19.05	6.00	14.00	3 do 0000	24	8
✗	M71-21-427	100	Bílá	25.40	63.50	19.05	6.00	14.00	3 do 0000	24	8
✗	M71-21-427-YL	100	Žlutá	25.40	63.50	19.05	6.00	14.00	3 do 0000	24	8
✗	M71-21-642	100	Bílá	25.40	63.50	19.05	6.00	14.00	3 do 0000	24	8
<b>1 až 0000 AWG podle typu vodiče – maximální průměr vodiče 24,00</b>											
✗	BM71-23-427	1000	Bílá	25.40	101.60	25.40	8.00	24.00	1 do 0000	24	10
✗	M71-23-427	100	Bílá	25.40	101.60	25.40	8.00	24.00	1 do 0000	24	10
✗	BM71-33-427	500	Bílá	38.10	101.60	25.40	8.00	24.00	1 do 0000	37	10
✗	M71-33-427	100	Bílá	38.10	101.60	25.40	8.00	24.00	1 do 0000	37	10
✗	M71-33-427-YL	100	Žlutá	38.10	101.60	25.40	8.00	24.00	1 do 0000	37	10
<b>1 až 0000 AWG podle typu vodiče – maximální průměr vodiče 17,00</b>											
✗	BM71-34-427	500	Bílá	38.10	152.40	38.10	8.00	17.00	1 do 0000	37	16
✗	M71-66-427	100	Bílá	49.23	80.01	25.40	8.00	17.00	1 do 0000	46	10
<b>1 až 0000 AWG podle typu vodiče – maximální průměr vodiče 36,00</b>											
✗	M71-34-427	50	Bílá	38.10	152.40	38.10	12.00	36.00	1 do 0000	37	16
<b>1 až 0000 AWG podle typu vodiče – maximální průměr vodiče 20,00</b>											
✗	BM71-109-427	500	Bílá	38.10	101.60	38.10	12.00	20.00	1 do 0000	37	16
✗	M71-109-427	100	Bílá	38.10	101.60	38.10	12.00	20.00	1 do 0000	37	16
<b>1 až 0000 AWG podle typu vodiče – maximální průměr vodiče 17,00</b>											
✗	BM71-64-427	1000	Bílá	25.40	85.73	28.58	9.00	17.00	1 do 0000	24	12
✗	M71-64-427	100	Bílá	25.40	85.73	28.58	9.00	17.00	1 do 0000	24	12

\*Na základě měření izolace vodiče THHN podle National Electric Code.

Objednací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.

## Použití samolaminovacích štítků



Nalepte nejdříve popisovatelnou část na vodič.



Obtočte průhlednou částí kolem vodiče, čímž zakryjete potišťovou plochu.



Po nalepení bude průhledný laminát chránit vaše popisky po mnoho let.

# Značení vodičů a kabelů

## PermaSleeve™ – teplem smršťovací návlečky

- **Polyolefin B-342:** smršťovací poměr 3:1, samozhášecí, vyhovuje požadavkům SAE AMS-DTL-23053/5 třída 1, SAE-AS-81531, MIL-STD-202 metoda 215K, je uznán UL224, schválení CSA probíhá
- **Polyolefin B-341:** smršťovací poměr 2:1, stejné vlastnosti jako B-342





Diagram	Objednací kód	Počet návleček na roli	Barvy	Délka návlečky A (mm)	Výška návlečky B (mm)	Min. průměr vodiče (mm)	Max. průměr vodiče (mm)	Přibližná tloušťka vodiče*	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5
<b>SMRŠŤOVACÍ POMĚR 3:1</b>										
<b>Návlečka 11,21 mm</b>										
✓	BM71-187-175-342-4	4 000	Bílá	11.21	8.51	1.57	3.81	18 do 12	10	3
<b>Návlečka 12,89 mm</b>										
✓	BM71-94-1-342-2	5 000	Bílá	12.89	4.62	0.58	2.03	28 do 18	11	1
✓	BM71-125-1-342-2	2 000	Bílá	12.89	5.97	1.17	2.79	22 do 16	11	1
✓	BM71-187-1-342-2	2 000	Bílá	12.89	8.51	1.57	3.81	18 do 12	11	1
✓	BM71-375-1-342-2	2 000	Bílá	12.89	16.38	3.18	8.31	12 do 6	11	5
<b>Návlečka 14,94 mm</b>										
✓	BM71-125-175-342-3	3 000	Bílá	14.94	5.97	1.17	2.79	22 do 16	13	1
✓	BM71-187-175-342-3	3 000	Bílá	14.94	8.51	1.57	3.81	18 do 12	13	3
✓	BM71-500-175-342-YL-3	3 000	Žlutá	14.94	21.62	4.75	11.43	8 do 1	13	7
<b>Návlečka 22,41 mm</b>										
✓	BM71-94-175-342-2	5 000	Bílá	22.41	4.62	0.58	2.03	28 do 18	20	1
✓	BM71-125-175-342-2	2 000	Bílá	22.41	5.97	1.17	2.79	22 do 16	20	1
✓	BM71-187-175-342-2	2 000	Bílá	22.41	8.51	1.57	3.81	18 do 12	20	3
✓	BM71-375-175-342-2	2 000	Bílá	22.41	16.38	3.18	8.13	12 do 6	20	5
<b>Návlečka 25,78 mm</b>										
✓	M71-94-1-342	100	Bílá	25.78	4.62	0.58	2.03	28 do 18	22	1
✓	BM71-94-1-342	2500	Bílá	25.78	4.62	0.58	2.03	28 do 18	22	1
✓	M71-94-1-342YL	100	Žlutá	25.78	4.62	0.58	2.03	28 do 18	22	1
✓	BM71-94-1-342YL	2500	Žlutá	25.78	4.62	0.58	2.03	28 do 18	22	1
✓	M71-125-1-342	100	Bílá	25.78	5.97	1.17	2.79	22 do 16	22	1
✓	BM71-125-1-342	1000	Bílá	25.78	5.97	1.17	2.79	22 do 16	22	1
✓	M71-125-1-342YL	100	Žlutá	25.78	5.97	1.17	2.79	22 do 16	22	1
✓	BM71-125-1-342YL	1000	Žlutá	25.78	5.97	1.17	2.79	22 do 16	22	1
✓	M71-187-1-342	100	Bílá	25.78	8.51	1.57	3.81	18 do 12	22	2
✓	BM71-187-1-342	1000	Bílá	25.78	8.51	1.57	3.81	18 do 12	22	2
✓	M71-187-1-342YL	100	Žlutá	25.78	8.51	1.57	3.81	18 do 12	22	2
✓	BM71-187-1-342YL	1000	Žlutá	25.78	8.51	1.57	3.81	18 do 12	22	2
✓	M71-250-1-342	100	Bílá	25.78	11.15	2.39	5.46	16 do 10	22	3
✓	BM71-250-1-342	1000	Bílá	25.78	11.15	2.39	5.46	16 do 10	22	3
✓	M71-250-1-342YL	100	Žlutá	25.78	11.15	2.39	5.46	16 do 10	22	3
✓	BM71-250-1-342YL	1000	Žlutá	25.78	11.15	2.39	5.46	16 do 10	22	3
✓	M71-375-1-342	100	Bílá	25.78	16.38	3.18	8.13	12 do 6	22	5
✓	BM71-375-1-342	1000	Bílá	25.78	16.38	3.18	8.13	12 do 6	22	5
✓	M71-375-1-342YL	100	Žlutá	25.78	16.38	3.18	8.13	12 do 6	22	5
✓	BM71-375-1-342YL	1000	Žlutá	25.78	16.38	3.18	8.13	12 do 6	22	5
✓	M71-500-1-342	100	Bílá	25.78	21.62	4.75	11.43	8 do 1	22	7
✓	BM71-500-1-342	1000	Bílá	25.78	21.62	4.75	11.43	8 do 1	22	7
✓	M71-500-1-342YL	100	Žlutá	25.78	21.62	4.75	11.43	8 do 1	22	7
✓	BM71-500-1-342YL	1000	Žlutá	25.78	21.62	4.75	11.43	8 do 1	22	7
<b>Návlečka 44,83 mm</b>										
✓	M71-94-175-342	100	Bílá	44.83	4.62	0.58	2.03	28 do 18	41	1
✓	BM71-94-175-342	2500	Bílá	44.83	4.62	0.58	2.03	28 do 18	41	1
✓	M71-94-175-342YL	100	Žlutá	44.83	4.62	0.58	2.03	28 do 18	41	1
✓	BM71-94-175-342YL	2500	Žlutá	44.83	4.62	0.58	2.03	28 do 18	41	1
✓	M71-125-175-342	100	Bílá	44.83	5.97	1.17	2.79	22 do 16	41	1
✓	BM71-125-175-342	1000	Bílá	44.83	5.97	1.17	2.79	22 do 16	41	1
✓	M71-125-175-342YL	100	Žlutá	44.83	5.97	1.17	2.79	22 do 16	41	1
✓	BM71-125-175-342YL	1000	Žlutá	44.83	5.97	1.17	2.79	22 do 16	41	1
✓	M71-187-175-342	100	Bílá	44.83	8.51	1.57	3.81	18 do 12	41	3
✓	BM71-187-175-342	1000	Bílá	44.83	8.51	1.57	3.81	18 do 12	41	3
✓	M71-187-175-342YL	100	Žlutá	44.83	8.51	1.57	3.81	18 do 12	41	3
✓	BM71-187-175-342YL	1000	Žlutá	44.83	8.51	1.57	3.81	18 do 12	41	3
✓	M71-250-175-342	100	Bílá	44.83	11.15	2.39	5.46	16 do 10	41	3
✓	BM71-250-175-342	1000	Bílá	44.83	11.15	2.39	5.46	16 do 10	41	3
✓	M71-250-175-342YL	100	Žlutá	44.83	11.15	2.39	5.46	16 do 10	41	3
✓	BM71-250-175-342YL	1000	Žlutá	44.83	11.15	2.39	5.46	16 do 10	41	3
✓	M71-375-175-342	100	Bílá	44.83	16.38	3.18	8.13	12 do 6	41	5
✓	BM71-375-175-342	1000	Bílá	44.83	16.38	3.18	8.13	12 do 6	41	5
✓	M71-375-175-342YL	100	Žlutá	44.83	16.38	3.18	8.13	12 do 6	41	5
✓	BM71-375-175-342YL	1000	Žlutá	44.83	16.38	3.18	8.13	12 do 6	41	5
✓	M71-500-175-342	100	Bílá	44.83	21.62	4.75	11.43	8 do 1	41	7
✓	BM71-500-175-342	1000	Bílá	44.83	21.62	4.75	11.43	8 do 1	41	7
✓	M71-500-175-342YL	100	Žlutá	44.83	21.62	4.75	11.43	8 do 1	41	7
✓	BM71-500-175-342YL	1000	Žlutá	44.83	21.62	4.75	11.43	8 do 1	41	7
<b>Kontinuální pás</b>										
♥	BM71C-125-342	1 (kont.)	Bílá	15.24 m	5.97	1.17	2.79	22 do 16	NA	NA
♥	BM71C-187-342	1 (kont.)	Bílá	15.24 m	8.51	1.57	3.81	18 do 12	NA	NA
♥	BM71C-250-342	1 (kont.)	Bílá	15.24 m	11.15	2.39	5.46	16 do 10	NA	NA
♥	BM71C-375-342	1 (kont.)	Bílá	15.24 m	16.38	3.18	8.13	12 do 6	NA	NA
♥	BM71C-500-342	1 (kont.)	Bílá	15.24 m	21.62	4.75	11.43	8 to 1	NA	NA

>> tabulka pokračuje na druhé straně (20) here

Pokračování tabulky ze strany 19 – Teplom zmršťitelné návlečky PermaSleeve™ (B-342 Polyolefin)


SMRŠŤOVACÍ POMĚR 2:1										
Návlečka 25,78 mm										
✓	M71-1000-1-341	50	Bílá	25,78	42,16	11,43	24,13	1 do 500	22	16
✓	M71-1000-1-341YL	50	Žlutá	25,78	42,16	11,43	24,13	1 do 500	22	16
Návlečka 44,83 mm										
✓	M71-1000-175-341	50	Bílá	44,83	42,16	11,43	24,13	1 do 500	41	16
✓	BM71-1000-175-341	500	Bílá	44,83	42,16	11,43	24,13	1 do 500	41	16
✓	M71-1000-175-341YL	50	Žlutá	44,83	42,16	11,43	24,13	1 do 500	41	16
Kontinuální pás										
♥	BM71C-1000-341	1 (kont.)	Bílá	15,24 m	42,16	11,43	24,13	1 do 500	NA	NA

\*Na základě měření izolace vodiče THHN podle National Electric Code.

Objednací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.

## Durasleeve – vkládací štítky pro nosiče

- **B-7696:** pevná vinylová kartička



Objednací kód	Štítků na roli	Barvy	Šířka (mm)	Výška (mm)	Nosič	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5
BM71D-3-7696	2500	Bílá	16,00	4,40	AC*-L16	11	1
BM71D-3-7696-YL	5000	Žlutá	16,00	4,40	AC*-L16	11	1
BM71D-5-7696	2500	Bílá	30,00	4,40	AC*-L30	21	1
BM71D-5-7696-YL	5000	Žlutá	30,00	4,40	AC*-L30	21	1

Objednací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.

## Ademark – nosiče pro vkládací štítky

Nosiče Ademark se vyrábějí z průhledného PVC. Speciální tvar nosiče zajišťuje, že jej lze použít na kabely o různých průměrech. To znamená, že existuje jen sedm různých velikostí podkladů, které postačí pro kabely o vnějším průměru od 1,3 mm až do 24 mm.

- Rozsah teplot: -40 až 60 °C
- Materiál: PVC
- Samozhášecí: UL94V0



Objednací kód	Nosičů v balení	Délka (mm)	Vnější průměr vodiče (mm)
AC-0-L16	2000	16,00 mm	1,30 - 2,00
AC-1-L16	2000	16,00 mm	1,80 - 2,50
AC-2-L16	2000	16,00 mm	2,50 - 4,00
AC-3-L16	1000	16,00 mm	4,00 - 6,50
AC-4-L16	1000	16,00 mm	6,00 - 10,00
AC-5-L16	750	16,00 mm	9,00 - 15,00
AC-6-L16	500	16,00 mm	15,00 - 24,00


Objednací kód	Nosičů v balení	Délka (mm)	Vnější průměr vodiče (mm)
AC-0-L30	2000	30,00 mm	1,30 - 2,00
AC-1-L30	2000	30,00 mm	1,80 - 2,50
AC-2-L30	2000	30,00 mm	2,50 - 4,00
AC-3-L30	1000	30,00 mm	4,00 - 6,50
AC-4-L30	1000	30,00 mm	6,00 - 10,00
AC-5-L30	750	30,00 mm	9,00 - 15,00
AC-6-L30	500	30,00 mm	15,00 - 24,00

## Rapido™

- **B-7599:** Žlutě lakovaný polyetylenový štítek, vhodný pro trvalé označování vodičů se svorkami pro elektrická zařízení a optické kabeláže.

Objednací kód	Štítků na roli	Barvy	Šířka A (mm)	Výška B (mm)	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5
BM71R-1-7599-YL	2500	Žlutá	22,90	5,20	11	1
BM71R-2-7599-YL	2500	Žlutá	23,00	5,20	8	1
BM71R-3-7599-YL	2500	Žlutá	25,00	5,70	7	2
BM71R-4-7599-YL	2500	Žlutá	26,00	7,00	7	2
BM71R-5-7599-YL	2500	Žlutá	41,00	11,00	17	3

Objednací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.



# Značení vodičů a kabelů


## Značení kabelů Heatex™

- **B-7643:** Polyeterový/polyuretanový typ visačky, bez halogenu. Fixace na kabel pomocí kabelové pásky (není součástí dodávky)



Objednací kód	Štítků na roli	Barvy	Šířka A (mm)	Výška B (mm)	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5
BM71H-1-7643-WT	250	Bílá	60.00	10.00	40	4
BM71H-1-7643-YL	250	Žlutá	60.00	10.00	40	4
BM71H-2-7643-WT	250	Bílá	75.00	10.00	51	4
BM71H-2-7643-YL	250	Žlutá	75.00	10.00	51	4
BM71H-3-7643-WT	250	Bílá	75.00	25.00	51	10
BM71H-3-7643-YL	250	Žlutá	75.00	25.00	51	10

Objednací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.



## Značení kabelů odolné proti roztržení

- **Polyetylen B-109:** poskytuje extrémní odolnost proti roztržení a vynikající vlastnosti při chladném počasí; splňuje požadavky DIN VDE 0472/části 815
- **Polyetylen B-145:** odolný proti roztržení a vhodný k potišťění po obou stranách, certifikát UL94 V2

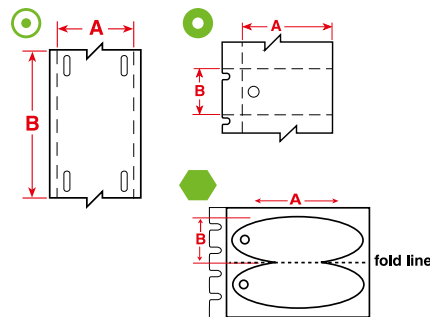


Diagram	Objednací kód	Štítků na roli	Barvy	Šířka A (mm)	Výška B (mm)	Plocha k popisu Š x V (mm)	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5	Typ kabelu
⊙	M71-12-109	100	Bílá	19.05	76.20	17.78 x 52.07	45	6	Kabelové svazky; silnoproudé a zemnicí kabely
⊙	BM71-12-109	1,000	Bílá	19.05	76.20	17.78 x 52.07	45	6	Kabelové svazky
⊙	M71-36-109	250	Bílá	44.45	28.58	44.45 x 28.57	40	15	Silnoproudé a zemnicí kabely
⊙	BM71-111-145-GY	1,000	Šedá	19.25	30.63	19.25 x 30.63	16	14	Cedulka 145C; silnoproudé a zemnicí kabely
⊙	BM71-110-145-GY	1,000	Šedá	44.45	25.40	44.45 x 25.40	28	20	Cedulka 145P; silnoproudé a zemnicí kabely

Objednací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.



## Barevné vázací pásky

Dokonalé řešení pro aplikace barevných kódů.

**Velikost:** 200 x 4 mm

**Materiál:** Nylon

**Balení:** 100 kusů

Objednací kód	Barvy	Objednací kód	Barvy
229955	Bílá	229959	Žlutá
229956	Modrá	229960	Zelená
229957	Červená	229961	Violet
229958	Oranžová	229962	Černá



<b>BL</b>	Modrá, pro horizontální kabelové svorky
<b>BR</b>	Hnědá, pro svorky páteřních kabelů v lokalitě
<b>GR</b>	Zelená, pro síťová připojení
<b>GY</b>	Šedá, pro páteřní kabel mezi propojovací a telekomunikační skříní
<b>OR</b>	Oranžová, centrální svorky v kancelářích
<b>PL</b>	Purpurová, svorky hlavních přepínačů a datových zařízení
<b>RD</b>	Červená, pro svorky všech klíčových telefonních zařízení
<b>YL</b>	Žlutá, pro pomocná zařízení, údržbu, alarmy, zabezpečení atd.

## Speciální samolepící štítky pro vícenásobné použití na svorkovnice

- **B-498:** vinylová tkanina

Objednací kód	Šířka štítku A (mm)	Výška štítku B (m) (kontinuální)	Max počet znaků při fonu písma 5
M71C-240-498	6.10	9.14	4
M71C-318-498	8.08	9.14	7
BM71C-318-498	8.08	91.44	7
M71C-375-498	9.53	9.14	7
BM71C-375-498	9.53	91.44	7


Objednací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.  
Objednací kód s písmenem „C“ (např. M71C) znamenají kontinuální.




## Štítky EPREP – náhrada gravírovaných štítků

- **B-7593:** Polyester s pěnovou vrstvou a silným adhesivem

Štítky Brady EPREP (Engraved Plate REPlacement - Náhrada gravírovaného štítku) jsou inovativní štítky, speciálně navrženy jako náhrada za běžné gravírované štítky pro označování rozvaděčů, elektrických součástek, elektrických skříní, tlačítek, propojovacích panelů atd.



Role



Skládané ("harmonika")



Hromadné role


Diagram	Objednací kód	Štítků na roli	Barvy	Šířka A (mm)	Výška B (mm)	Diameter D (mm)	Max počet znaků při fonu písma 5	Max počet řádků při fonu písma 5	Formát
▲	M71EP-1-7593-SL	250	Stříbrná	27.00	8.00		22	3	Role
▲	M71EP-1-7593-WT	250	Bílá	27.00	8.00		22	3	Role
▲	M71EP-2-7593-SL	250	Stříbrná	27.00	12.50		22	5	Role
▲	M71EP-2-7593-WT	250	Bílá	27.00	12.50		22	5	Role
▲	M71EP-3-7593-SL	150	Stříbrná	27.00	15.00		22	6	Role
▲	M71EP-3-7593-WT	150	Bílá	27.00	15.00		22	6	Role
▲	M71EP-4-7593-SL	150	Stříbrná	27.00	18.00		22	7	Role
▲	M71EP-4-7593-WT	150	Bílá	27.00	18.00		22	7	Role
□	M71EP-5-7593-BK	100	Černá	30.00	40.00	24.00	24	5	Skládané ("harmonika")
□	M71EP-5-7593-GN	100	Zelená	30.00	40.00	24.00	24	5	Skládané ("harmonika")
□	M71EP-5-7593-RD	100	Černá	30.00	40.00	24.00	24	5	Skládané ("harmonika")
□	M71EP-5-7593-SL	100	Stříbrná	30.00	40.00	24.00	24	5	Skládané ("harmonika")
□	M71EP-5-7593-WT	100	Bílá	30.00	40.00	24.00	24	5	Skládané ("harmonika")
□	M71EP-5-7593-YL	100	Žlutá	30.00	40.00	24.00	24	5	Skládané ("harmonika")
▲	M71EP-6-7593-BK	100	Černá	45.00	15.00		36	6	Skládané ("harmonika")
▲	M71EP-6-7593-RD	100	Černá	45.00	15.00		36	6	Skládané ("harmonika")
▲	M71EP-6-7593-YL	100	Žlutá	45.00	15.00		36	6	Skládané ("harmonika")
▲	BM71E-6-7593-SL	500	Stříbrná	45.00	15.00		36	6	Hromadné role
▲	BM71E-6-7593-WT	500	Bílá	45.00	15.00		36	6	Hromadné role
▲	M71EP-7-7593-SL	100	Stříbrná	35.00	18.00		28	7	Role
▲	M71EP-7-7593-WT	100	Bílá	35.00	18.00		28	7	Role
▲	M71EP-7-7593-YL	100	Žlutá	35.00	18.00		28	7	Role
▲	M71EP-8-7593-SL	125	Stříbrná	48.00	19.00		39	7	Role
▲	M71EP-8-7593-WT	125	Bílá	48.00	19.00		39	7	Role

Objednací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.

## Štítky z nylonové tkaniny

- **B-499:** bílá nylonová tkanina s vysokou přilnavostí

Objednací kód	Štítků na roli	Průměr etikety C (mm)	Max počet znaků při fonu písma 5	Max počet řádků při fonu písma 5
M71-82-499	500	9.52	7	2
M71-83-499	250	12.70	9	3



# Štítky pro datovou komunikaci

## Samolaminovací štítky

- Vinyl B-427: vynikající odolnost proti oděru a nečistotám.





Diagram	Objednací kód	Štítků na roli	Šířka štítku A (mm)	Výška štítku B (mm)	Výška popisovatelné části C (mm)	Aplikace	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5
X	BM71-19-427	2500	25.40	25.40	9.53	2 Pair Fibre	24	3
X	M71-19-427	250	25.40	25.40	9.53	2 Pair Fibre	24	3
X	M71-19-427-YL	250	25.40	25.40	9.53	2 Pair Fibre	24	3
X	BM71-21-427	1000	25.40	63.50	19.05	4 Pair STP, 25 Pair Copper, 4-12 Pair Fibre	24	8
X	M71-21-427	100	25.40	63.50	19.05	4 Pair STP, 25 Pair Copper, 4-12 Pair Fibre	24	8
X	M71-21-427-YL	100	25.40	63.50	19.05	4 Pair STP, 25 Pair Copper, 4-12 Pair Fibre	24	8
X	BM71-23-427	1000	25.40	101.60	25.40	50 Pair Copper, 24 Pair Fibre, Backbone cable	24	10
X	M71-23-427	100	25.40	101.60	25.40	50 Pair Copper, 24 Pair Fibre, Backbone cable	24	10
⊗	BM71-29-427	5000	12.70	38.10	12.70	CAT 5, 4 Pair UTP	11	5
⊗	M71-29-427	500	12.70	38.10	12.70	CAT 5, 4 Pair UTP	11	5
⊗	BM71-30-427	2500	19.05	38.10	12.70	CAT 5, 4 Pair UTP	18	5
⊗	M71-30-427	250	19.05	38.10	12.70	CAT 5, 4 Pair UTP	18	5
⊗	M71-30-427-BL	250	19.05	38.10	12.70	CAT 5, 4 Pair UTP	18	5
⊗	M71-30-427-PL	250	19.05	38.10	12.70	CAT 5, 4 Pair UTP	18	5
⊗	M71-30-427-RD	250	19.05	38.10	12.70	CAT 5, 4 Pair UTP	18	5
⊗	BM71-31-427	2500	25.40	38.10	12.70	4 Pair UTP, CAT 5, CAT 5E, RG-6 Coax, RG-59 Coax	24	5
⊗	M71-31-427	250	25.40	38.10	12.70	4 Pair UTP, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, Silver Satin, RG-6 Coax, RG-59 Coax	24	5
⊗	M71-31-427-GN	250	25.40	38.10	12.70	4 Pair UTP, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, Silver Satin, RG-6 Coax, RG-59 Coax	24	5
⊗	M71-31-427-RD	250	25.40	38.10	12.70	4 Pair UTP, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, Silver Satin, RG-6 Coax, RG-59 Coax	24	5
⊗	M71-31-427-YL	250	25.40	38.10	12.70	4 Pair UTP, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, Silver Satin, RG-6 Coax, RG-59 Coax	24	5
⊗	BM71-32-427	1000	38.10	38.10	12.70	CAT 5, 4 Pair UTP	37	5
⊗	M71-32-427	250	38.10	38.10	12.70	CAT 5, 4 Pair UTP	37	5
⊗	M71-32-427-YL	250	38.10	38.10	12.70	CAT 5, 4 Pair UTP	37	5
X	BM71-33-427	500	38.10	101.60	25.40	50 Pair Copper, 24 Pair Fibre, Backbone cable	37	10
X	M71-33-427	100	38.10	101.60	25.40	50 Pair Copper, 24 Pair Fibre, Backbone cable	37	10
X	M71-33-427-YL	100	38.10	101.60	25.40	50 Pair Copper, 24 Pair Fibre, Backbone cable	37	10
X	BM71-34-427	500	38.10	152.40	38.10	100 Pair Copper, 36 Pair Fibre	37	16
X	M71-34-427	50	38.10	152.40	38.10	100 Pair Copper	37	16
X	BM71-64-427	1000	25.40	85.73	28.58	Fibre/Coax	24	12
X	M71-64-427	100	25.40	85.73	28.58	Fibre/Coax	24	12
X	M71-66-427	100	49.23	80.01	25.40	50 Pair Copper, 24 Pair Fibre, Backbone cable	46	10
X	M71-88-427	250	44.45	38.10	12.70	CAT 5, 4 Pair UTP	40	5
X	M71-103-427	250	25.40	31.75	12.70	CAT 5, 4 Pair UTP	24	5
X	M71-104-427	250	38.10	25.40	9.53	2 Pair Fibre, Single/Multi-Mode	37	3
X	BM71-107-427	1000	50.80	38.10	12.70	CAT 5, 4 Pair UTP	46	5
⊗	M71-107-427	100	50.80	38.10	12.70	CAT 5, 4 Pair UTP	46	5
X	BM71-109-427	500	38.10	101.60	38.10	50 Pair Copper, 24 Pair Fibre, Backbone cable	37	16
X	M71-109-427	100	38.10	101.60	38.10	50 Pair Copper, 24 Pair Fibre, Backbone cable	37	16

Objednací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.



## Násady TubeSleeve

Násady Brady TubeSleeve jsou ideálním doplňkem samolaminovacích štítků v případě tenkých kabelů, kde je málo místa pro text (např. optické nebo jiné malé kabely). Na kabel nasadíte podklad TubeSleeve a potom nalepíte samolaminovací štítek. Dostupné místo se tím výrazně zvětší a umožní vám tisknout více textu a aplikovat samolaminovací etiketu i na tenké kabely.

Objednávací kód	Ks v balení	Min. průměr kabelu (mm)	Max. průměr kabelu (mm)	Doporučený štítek
BTS1426	1000	1.00	4.00	M71-31-427
BTS4626	1000	4.00	6.00	M71-31-427
BTS6826	400	6.00	8.00	M71-23-423
BTS81226	250	8.00	12.00	M71-23-423



## Štítky pro optické kabely

- Polypropylen B-425

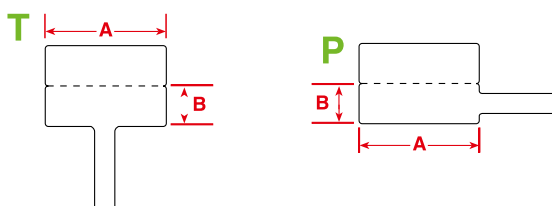


Diagram	Objednávací kód	Štítků na roli	Šířka štítku A (mm)	Výška štítku B (mm)	Aplikace	Max počet znaků při fonu písma 5	Max počet řádků při fonu písma 5
T	M71FT-1-425	250	30.00	20.00	Optické vlákna	24	8
P	M71FP-1-425	250	30.00	20.00	Optické vlákna	24	8
P	M71FP-2-425	250	44.45	25.40	Optické vlákna	35	10

## Značení pro silnoproudé a zemnicí kabely

- Polyetylen B-109: extrémní odolnost proti roztržení
- Polyetylen B-145: odolný proti roztržení a vhodný k potištní po obou stranách
- Polyetylen B145FR: odolný proti roztržení, vhodný k potištní po obou stranách a samozhášecí

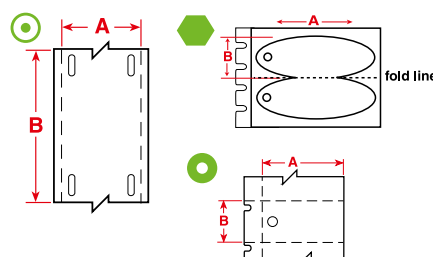


Diagram	Objednávací kód	Štítků na roli	Barvy	Šířka A (mm)	Výška B (mm)	Plocha k popisu Š x V (mm)	Max počet znaků při fonu písma 5	Max počet řádků při fonu písma 5	Aplikace
⊙	BM71-12-109	1000	Bílá	19.05	76.20	17.78 x 52.07	45	6	Komunikační kabely, silnoproudé a zemnicí kabely
⊙	M71-12-109	100	Bílá	19.05	76.20	17.78 x 52.07	45	6	Komunikační kabely
⊙	M71-36-109	250	Bílá	44.45	28.58	44.45 x 28.57	40	15	Etikety na kabely
●	BM71-111-145-GY	1000	Šedá	30.63	19.25	19.25 x 30.63	16	14	Etikety na kabely
●	M71-111-145FR-GY	100	Šedá	30.63	19.25	19.25 x 30.63	16	14	Etikety na kabely
●	M71-111-145-GY	100	Šedá	30.63	19.25	19.25 x 30.63	16	14	Etikety na kabely
●	BM71-110-145-GY	1000	Šedá	44.45	25.40	44.45 x 25.40	28	20	Etikety na kabely
●	M71-110-145-GY	100	Šedá	44.45	25.40	44.45 x 25.40	28	20	Etikety na kabely

Objednávací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.



Přejete-li si získat více informací o našich materiálech nebo pomoc s výběrem, navštivte [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com) nebo [www.oznacit.cz](http://www.oznacit.cz)

# Štítky pro datovou komunikaci

## Štítky pro vnitřní instalaci

- Polypropylen B-412
- Permanentní lesklý polyester B-422
- Čirý polyester B-430

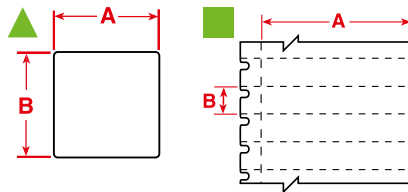


Diagram	Objednávací kód	Štítků na roli	Šířka štítku A (mm)	Výška štítku B (mm)	Aplikace	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5
▲	M71-16-430	500	25.40	9.53	Značení umístění, Čelní panely s 1-4 vývody	24	3
▲	M71-17-430	500	25.40	12.70	Značení umístění, Čelní panely s 1-4 vývody	24	5
■	BM71-40-412	5000	49.23	9.53	Zásuvné pásky Desi-Strip	40	3
■	M71-40-412	750	49.23	9.53	Zásuvné pásky Desi-Strip	40	3
▲	M71-45-422	500	38.10	9.53	Značení umístění	37	3
▲	M71-45-430	500	38.10	9.53	Značení umístění	37	3
▲	M71-68-430	750	6.10	3.81	Čelní panely Siemon	4	2
▲	M71-71-430	750	8.89	5.08	Čelní panely Siemon	7	2

Objednávací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.

## Označení propojovacích panelů

- Polypropylenová cedulka B-412
- Permanentní lesklý polyester B-422
- Permanentní polyester B-423
- Permanentní čirý polyester B-430

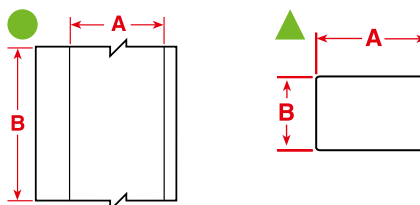


Diagram	Objednávací kód	Štítků na roli	Šířka štítku A (mm)	Výška štítku B (mm)	Aplikace	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5
▲	M71-10-423	750	19.05	6.35	Propojovací kabel – označení portů a hlasových a datových zařízení	18	2
●	M71C-230-412	1 (kont.)	5.84	15.24 m	Pásky na zapojovací desky vysílacích zařízení	50	4
●	M71C-375-412	1 (kont.)	9.53	15.24 m	Pásky na zapojovací desky vysílacích zařízení	50	3
●	M71C-375-422	1 (kont.)	9.53	15.24 m	Vývod, propojovací panel, kont. páska, uříznuto na míru	50	3
●	M71C-375-430	1 (kont.)	9.53	15.24 m	Vývod, propojovací panel, kont. páska, uříznuto na míru	50	3
●	M71C-475-412	1 (kont.)	12.70	15.24 m	Pásky na zapojovací desky vysílacích zařízení, rozvaděče a panely	50	4
●	M71C-500-412	1 (kont.)	12.70	15.24 m	Pásky na zapojovací desky vysílacích zařízení	50	5
●	M71C-500-422	1 (kont.)	12.70	15.24 m	Vývod, propojovací panel, kont. páska, uříznuto na míru	50	5
●	M71C-500-430	1 (kont.)	12.70	15.24 m	Vývod, propojovací panel, kont. páska, uříznuto na míru	50	5
●	M71C-785-412	1 (kont.)	19.94	15.24 m	Pásky na zapojovací desky vysílacích zařízení	50	8



Přejete-li si získat více informací o našich materiálech nebo pomoc s výběrem, navštivte [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com) nebo [www.oznacit.cz](http://www.oznacit.cz)

## Označování rozvaděčů, panelů a všeobecné značení

- Polypropylenová cedulka B-412
- Permanentní lesklý polyester B-422
- Permanentní polyester B-423
- Permanentní čirý polyester B-430


Diagram	Objednací kód	Štítků na roli	Šířka štítku A (mm)	Výška štítku B (mm)	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5
▲	BM71-20-422	1000	50.80	25.40	46	10
▲	M71-20-483	100	50.80	25.40	46	10
▲	M71-23-483	100	101.60	25.40	50	9
▲	M71-30-483	250	38.10	19.05	37	8
▲	M71-31-483	250	38.10	25.40	37	10
▲	M71-37-422	100	76.20	48.26	50	20
▲	M71-37-483	100	76.20	48.26	50	20
▲	M71-38-483	100	101.60	48.26	50	20
▲	M71-61-483	100	12.70	50.80	50	5
▲	M71-65-483	250	34.93	25.40	35	10
●	M71C-230-412	1 (kont.)	5.84	15.24 m	50	2
●	M71C-375-412	1 (kont.)	9.53	15.24 m	50	3
●	M71C-375-422	1 (kont.)	9.53	15.24 m	50	3
●	M71C-375-430	1 (kont.)	9.53	15.24 m	50	3
●	M71C-500-412	1 (kont.)	12.70	15.24 m	50	5
●	M71C-500-422	1 (kont.)	12.70	15.24 m	50	5
●	M71C-500-430	1 (kont.)	12.70	15.24 m	50	5
●	M71C-500-483	1 (kont.)	12.70	15.24 m	50	5
●	M71C-785-412	1 (kont.)	19.94	15.24 m	50	8
●	M71C-1000-422	1 (kont.)	25.40	15.24 m	50	10
●	M71C-1000-430	1 (kont.)	25.40	15.24 m	50	5
●	M71C-1000-483	1 (kont.)	25.40	15.24 m	50	10
●	M71C-1900-483	1 (kont.)	48.26	15.24 m	50	10

Objednací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.

## Velkokapacitní balení



Velkokapacitní role štítků jsou určeny pro tiskárnu BMP™71 jako cenově výhodné řešení pro potřeby tisku ve větším množství.

**Velkokapacitní role jsou označovány objednávkovými kódy začínajícími písmenem "B" (bulk).**

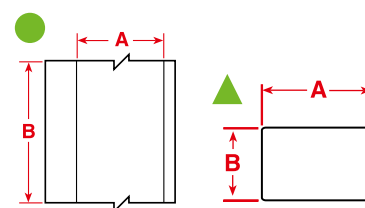

# Identifikační štítky desek plošných spojů a součástek

## Příručka pro výběr vhodných materiálů pro značení desek plošných spojů






Číslo materiálu podle firmy Brady (B-číslo)				Technologie Through Hole (THT)		Technologie povrchové montáže (SMT)		Po procesu
				Vrchní	Dolní	Vrchní nebo dolní		
B-426	B-457	B-478	B-479	✓ ANO	✓ ANO	✓ ANO	✓ ANO	
B-422	B-423	B-428	B-437	✓ ANO*	✗ NE	✗ NE	✓ ANO	
B-459	B-473	B-498*						

\*Při extrémně vysokých teplotách se doporučuje tyto materiály vyzkoušet.

## Polyimidové etikety

- **Jantarový polyimid B-426 pro vysoké teploty:** vydrží extrémně vysoké teploty (až 330°C)
- **Bílý polyimid B-457 pro vysoké teploty:** dobrý kontrast a odolnost proti nečistotám
- **Staticky disipativní polyimid B-477:** staticky disipativní lepidlo a krycí vrstva
- **Staticky disipativní polyimid B-478:** staticky disipativní lepidlo a krycí vrstva; nízký profil






Objednávací kód	Štítků na roli	Šířka A (mm)	Výška B (mm)	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5	Maximální počet znaků čárového kódu**	Technologie Through Hole		SMT Vrchní/Dolní	Po procesu
							Vrchní	Dolní		
M71-2-477	100	6.35	50.80	41	2	23*	✓	✓	✓	✓
M71-3-457	500	9.53	9.53	7	3	1	✓	✓	✓	✓
M71-4-478	500	10.16	10.16	8	4	2	✓	✓	✓	✓
M71-9-426	750	16.51	5.08	13	2	5*	✓	✓	✓	✓
M71-9-478	750	16.51	5.08	13	2	5*	✓	✓	✓	✓
M71-10-457	750	19.05	6.35	15	2	6*	✓	✓	✓	✓
M71-13-426	750	22.86	6.35	18	2	8*	✓	✓	✓	✓
M71-14-477	750	25.40	4.75	20	1	10	✓	✓	✓	✓
M71-16-426	500	25.40	9.53	20	4	10	✓	✓	✓	✓
M71-16-457	500	25.40	9.53	20	4	10	✓	✓	✓	✓
M71-17-426	500	25.40	12.70	20	5	10	✓	✓	✓	✓
M71-25-478	750	31.75	6.35	26	2	13*	✓	✓	✓	✓
M71-28-426	750	38.10	6.35	31	2	17*	✓	✓	✓	✓

\*Nad / pod čárovým kódem nejsou žádné znaky čitelné lidským okem

\*\*Hodnoty pro čárový kód 128, šířka 2 body, poměr 2:1

## Tedlar®

- **Bílý samozhášecí Tedlar® B-437**



Objednávací kód	Štítků na roli	Šířka A (mm)	Výška B (mm)	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5	Maximální počet znaků čárového kódu**	Technologie Through Hole		SMT Vrchní/Dolní	Po procesu
							Vrchní	Dolní		
M71-10-437	750	19.05	6.35	15	2	6*	✓	✗	✗	✓
M71-15-437	750	25.40	6.99	20	2	10*	✓	✗	✗	✓
M71-29-437	500	38.10	12.70	31	5	17	✓	✗	✗	✓

Tedlar® je registrovaná ochranná známka firmy DuPont.

\*Nad / pod čárovým kódem nejsou žádné znaky čitelné lidským okem

\*\*Hodnoty pro čárový kód 128, šířka 2 body, poměr 2:1

✓ Ano, pro toto použití bude tento materiál fungovat.


✗ Ne, pro toto použití tento materiál nefunguje.

✓ Při extrémně vysokých teplotách se doporučuje tyto materiály vyzkoušet.

# Identifikační štítky desek plošných spojů a součástek

## Vinylová tkanina

- **Bílá vinylová tkanina B-498:**  
s lepidlem pro vícenásobné použití




Objednací kód	Štítků na roli	Šířka A (mm)	Výška B (mm)	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5	Maximální počet znaků čárového kódu**	Technologie Through Hole		SMT Vrchní/Dolní	Po procesu
							Vrchní	Dolní		
M71-7-498	500	12.70	12.70	10	5	3	✓	✗	✗	✓
M71-10-498	750	19.05	6.35	15	2	6*	✓	✗	✗	✓
M71-16-498	500	25.40	9.53	20	4	10	✓	✗	✗	✓
M71-17-498	500	25.40	12.70	20	5	10	✓	✗	✗	✓
BM71-29-498	5000	38.10	12.70	31	5	17	✓	✗	✗	✓
M71-29-498	500	38.10	12.70	31	5	17	✓	✗	✗	✓
M71-32-498	250	38.10	38.10	37	16	17	✓	✗	✗	✓

\*Nad / pod čárovým kódem nejsou žádné znaky čitelné lidským okem \*\*Hodnoty pro čárový kód 128, šířka 2 body, poměr 2:1 Objednací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.

## Polyester

- **Permanentní bílý polyester B-423, B-459:**
- **Permanentní metalizovaný polyester B-428:**
- **Staticky disipativní polyester B-473:**  
staticky disipativní lepidlo a krycí vrstva



Objednací kód	Labels Per Roll	Šířka A (mm)	Výška B (mm)	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5	Maximální počet znaků čárového kódu**	Technologie Through Hole		SMT Vrchní/Dolní	Po procesu
							Vrchní	Dolní		
M71-1-423	750	6.35	6.35	5	2	0	✓	✗	✗	✓
M71-2-423	100	50.80	6.35	41	2	23*	✓	✗	✗	✓
M71-3-423	500	9.53	9.53	7	3	0	✓	✗	✗	✓
M71-4-423	500	10.16	10.16	8	4	0	✓	✗	✗	✓
M71-5-423	750	12.70	5.08	11	1	3	✓	✗	✗	✓
M71-6-423	750	12.70	6.99	11	2	3	✓	✗	✗	✓
M71-6-473	750	12.70	6.99	11	2	3	✓	✗	✗	✓
M71-7-423	500	12.70	12.70	10	5	3	✓	✗	✗	✓
BM71-7-423	5000	12.70	12.70	10	5	3	✓	✗	✗	✓
M71-9-423	750	16.51	5.08	13	2	5*	✓	✗	✗	✓
M71-9-473	750	16.51	5.08	13	2	5*	✓	✗	✗	✓
M71-10-423	750	19.05	6.35	15	2	6*	✓	✗	✗	✓
M71-10-473	750	19.05	6.35	15	2	6*	✓	✗	✗	✓
M71-13-423	750	22.86	6.35	18	2	8*	✓	✗	✗	✓
M71-14-423	750	25.40	4.75	20	1	10	✓	✗	✗	✓
M71-15-423	750	25.40	6.99	20	2	10	✓	✗	✗	✓
M71-15-428	750	25.40	6.99	20	2	10	✓	✗	✗	✓
M71-16-423	500	25.40	9.53	20	4	10	✓	✗	✗	✓
BM71-16-423	5000	25.40	9.53	20	4	10	✓	✗	✗	✓
M71-16-473	500	25.40	9.53	20	4	10	✓	✗	✗	✓
M71-17-423	500	25.40	12.70	20	5	10	✓	✗	✗	✓
BM71-17-423	5000	25.40	12.70	20	5	10	✓	✗	✗	✓
M71-17-428	500	25.40	12.70	20	5	10	✓	✗	✗	✓
M71-17-473	500	25.40	12.70	20	5	10	✓	✗	✗	✓
M71-19-423	250	25.40	25.40	20	10	10	✓	✗	✗	✓
BM71-19-423	2500	25.40	25.40	20	10	10	✓	✗	✗	✓
M71-20-423	100	50.80	25.40	41	10	23	✓	✗	✗	✓
BM71-20-423	1000	50.80	25.40	41	10	23	✓	✗	✗	✓
M71-20-459	100	50.80	25.40	41	10	23	✓	✗	✗	✓
M71-25-423	750	31.75	6.35	26	2	13*	✓	✗	✗	✓
M71-26-423	100	69.85	31.75	57	12	32	✓	✗	✗	✓
M71-27-423	750	38.10	3.18	31	1	17	✓	✗	✗	✓
M71-28-423	750	38.10	6.35	31	2	17	✓	✗	✗	✓
M71-28-473	750	38.10	6.35	31	2	17	✓	✗	✗	✓
M71-29-423	500	38.10	12.70	31	5	17	✓	✗	✗	✓
BM71-29-423	5000	38.10	12.70	31	5	17	✓	✗	✗	✓
M71-29-459	500	38.10	12.70	31	5	17	✓	✗	✗	✓
M71-30-459	250	38.10	19.05	31	8	17	✓	✗	✗	✓
M71-37-423	100	76.20	48.26	60	19	35	✓	✗	✗	✓
M71-38-423	100	101.60	48.26	82	19	47	✓	✗	✗	✓
M71C-500-423	1 (kont.)	12.70	15.24 m	50	5		✓	✗	✗	✓

\*Nad / pod čárovým kódem nejsou žádné znaky čitelné lidským okem \*\*Hodnoty pro čárový kód 128, šířka 2 body, poměr 2:1 Objednací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.

✓ Ano, pro toto použití bude tento materiál fungovat.

✗ Ne, pro toto použití tento materiál nefunguje.

✓ Při extrémně vysokých teplotách se doporučuje tyto materiály vyzkoušet.

# Bezpečnostní identifikační štítky

## Štítky chráněné proti manipulaci

- Bílý vinyl odolný proti manipulaci B-351
- Metalizovaný vinyl odolný proti manipulaci B-352
- Bílý vinyl odolný proti manipulaci B-530

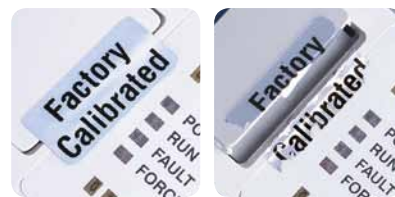



Diagram	Objednací kód	Štítků na roli	Barvy	Šířka A (mm)	Výška B (mm)	Max počet znaků při fontu písma 5	Max počet řádků při fontu písma 5	Vhodnost povrchu
▲	M71-17-351	500	Bílá	25.40	12.70	20	5	✓
▲	M71-17-352	500	Stříbrná	25.40	12.70	20	5	✓
▲	M71-20-351	100	Bílá	50.80	25.40	46	10	✓
▲	M71-20-352	100	Stříbrná	50.80	25.40	46	10	✓
▲	M71-31-351	250	Bílá	38.10	25.40	37	10	✓
▲	M71-31-352	250	Stříbrná	38.10	25.40	37	10	✓
▲	M71-37-351	100	Bílá	76.20	48.26	50	20	✓
▲	M71-37-352	100	Stříbrná	76.20	48.26	50	20	✓
●	M71C-500-530	1 (kont.)	Bílá	12.70	15.24 m	50	2	✓
●	M71C-1000-530	1 (kont.)	Bílá	25.40	15.24 m	50	5	✓
●	M71C-2000-530	1 (kont.)	Bílá	50.80	15.24 m	50	10	✓

✓ Materiál vhodný pro hladké a hrubé povrchy.

## Štítky a etikety pro označování v laboratořích

**F** Mrazák (-80 °C)

**N** Tekutý dusík

**A** Autokláva

**H** Horká lázeň (100 °C)

## Samolaminovací štítky

- Vinyl B-427: vynikající odolnost proti oděru a nečistotám.
- Polyester B-461: odolný proti extrémním teplotám (-196 °C až 130 °C)




Diagram	Objednací kód	Počet etiket v roli	Šířka etikety A (mm)	Výška etikety B (mm)	Výška plochy pro popis C (mm)	Prostředí	Aplikace	Rozměr vialky/ampulky
×	M71-19-427	250	25.40	25.40	9.53	<b>F N</b>	Stébła	0.25 ml Stébła
×	BM71-19-427	2500	25.40	25.40	9.53	<b>F N</b>	Stébła	0.25 ml Stébła
×	M71-19-427-YL	250	25.40	25.40	9.53	<b>F N</b>	Stébła	0.25 ml Stébła
×	M71-21-427	100	25.40	63.50	19.53	<b>F N</b>	Stébła	0.5 ml Stébła
×	BM71-21-427	1000	25.40	63.50	19.53	<b>F N</b>	Stébła	0.5 ml Stébła
×	M71-21-427-YL	100	25.40	63.50	19.53	<b>F N</b>	Stébła	0.5 ml Stébła
×	M71-30-427-AW	250	38.10	19.05	-	<b>F N</b>	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml Vialky, Ampule
⊗	BM71-30-427	2500	19.05	38.10	12.70	<b>F N</b>	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml Vialky, Ampule
×	BM71-75-461	1000	66.68	25.40	25.40	<b>F N A H</b>	Kryovialky	1.0 - 8.0 ml Kryovialky

AW = etiketa celá bílá (bez laminovací části) – YL = žlutá potisknutelná oblast

Objednací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.

# Štítky a etikety pro označování v laboratořích

## Štítky z vinylové a nylonové tkaniny

- Vinylová tkanina B-498: přemístitelné lepidlo
- Nylonová tkanina B-499: vysoká přilnavost

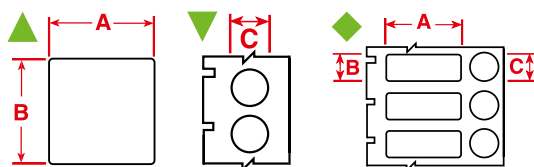


Diagram	Objednávací kód	Počet etiket v roli	Šířka etikety A (mm)	Výška etikety B (mm)	Výška plochy pro popis C (mm)	Prostředí	Aplikace	Rozměr vialky/ampulky
▲	M71-11-498	500	12.70	19.05	-	F	Odstředivka, Eppendorf, PCR Tuba	0.5 - 0.7 ml Tuba
▲	BM71-11-498	5000	12.70	19.05	-	F	Odstředivka, Eppendorf, PCR Tuba	0.5 - 0.7 ml Tuba
▲	M71-11-499	500	12.70	19.05	-	F N A	Odstředivka, Eppendorf, PCR Tuba, Kryovialky	0.5 - 0.7 ml Tuba – 0.6ml Vialka/Tuba
▲	M71-16-498	500	9.53	25.40	-	F	Odstředivka, Eppendorf, PCR Tuba	0.5 - 0.7 ml Tuba
▲	M71-16-499	500	9.53	25.40	-	F N A	Odstředivka, Eppendorf, PCR Tuba	0.5 - 0.7 ml Tuba
▲	M71-17-498	500	25.40	12.70	-	F	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo
▲	M71-29-498	500	38.10	12.70	-	F	Zkumavky, Kryovialky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	12.0 - 24.0 ml Vialka/Tuba 50.0 ml Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo
▲	BM71-29-498	5000	12.70	38.10	-	F	Zkumavky, Kryovialky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	12.0 - 24.0 ml Vialka/Tuba 50.0 ml Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo
▲	M71-29-499	500	12.70	38.10	-	F N A	Zkumavky, Kryovialky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	12.0 - 24.0 ml Vialka/Tuba 50.0 ml Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo
▲	M71-30-499	250	19.05	38.10	-	F N A	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo
▲	M71-31-498	250	25.40	38.10	-	F	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo
▲	M71-31-499	250	25.40	38.10	-	F N A	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo
▲	M71-78-499	250	48.26	25.40	-	F N A	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo
▲	M71-81-499	750	48.26	6.35	-	F N A	Laboratorní sklo	
▼	M71-82-499	500	-	-	9.53	F N A	Víčko zkumavky	0.6 - 1.5 ml Vialka/Tuba
▼	M71-83-499	500	-	-	9.53	F N A	Víčko zkumavky	1.0 - 2.0 ml Vialka/Tuba
▲	M71-84-499	500	22.86	12.70	-	F N A	Odstředivka, Kryovialky, Eppendorf, PCR Tuba	0.5 - 0.7 ml Tuba – 1.5 - 2.0ml Tuba 0.6 ml Vialka/Tuba – 1.0 - 8.0ml Vialka/Tuba
◆	M71-98-499	500	25.40	9.53	9.53	F N A	Odstředivka, Kryovialky, Eppendorf, PCR Tuba, Vialka, Víčko zkumavky	0.5 - 0.7 ml Tuba – 1.0 - 8.0ml Vial/Tuba 0.6 - 1.5 ml Vialka/Tuba

Objednávací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.

## Polyesterové štítky

- Lesklý bílý polyester B-423
- Lesklý čirý polyester B-430
- Matný bílý polyester B-488





Diagram	Objednávací kód	Počet etiket v roli	Šířka etikety A (mm)	Výška etikety B (mm)	Prostředí	Aplikace	Rozměr vialky/ampulky
▲	M71-2-423	100	50.80	6.35	F A	Laboratorní sklo	
▲	M71-7-423	500	12.70	12.70	F A	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml
▲	BM71-7-423	5000	12.70	12.70	F A	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml
▲	M71-14-423	750	25.40	4.75	F A	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml
▲	M71-15-423	750	25.40	6.99	F A	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml
▲	M71-17-423	500	25.40	12.70	F A	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml
▲	M71-17-430	500	25.40	12.70	F A	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml
▲	M71-20-423	100	50.80	25.40	F A	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml
▲	BM71-20-423	1000	50.80	25.40	F A	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml
▲	M71-22-423	100	76.20	25.40	F A	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml
▲	M71-31-423	250	38.10	25.40	F A	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml
▲	M71-80-488	250	19.05	22.86	F A	Sklička	
▲	M71-81-488	750	48.26	6.35	F A	Laboratorní sklo	
▲	M71-97-488	250	22.86	22.86	F A	Sklička	
▲	M71C-500-430	1 (kont.)	12.70	15.24M	F A	Zkumavky, Lahvičky, Petriho misky, Laboratorní sklo	50.0 ml

Objednávací kód začínající písmenem "B" označují hromadné role.

# Brady Corporation

„Naším posláním je přinášet inovativní řešení značení, které zlepší bezpečnost, produktivitu a výkonnost našich zákazníků po celém světě.“



## O společnosti

Společnost Brady Corporation je od roku 1999 obchodována jako akciová společnost na burze v New Yorku pod titulem BRC. Hlavní centrála společnosti Brady Corporation se nachází v Milwaukee (USA). Desítky výrobních závodů Brady jsou umístěny ve všech hlavních průmyslových oblastech USA, Evropy i Asie.

## Firma Brady vyrábí a prodává:

- výrobky pro identifikaci a bezpečnostní aplikace, jako jsou etikety, bezpečnostní značení, tiskárny a software pro jejich výrobu
- Výrobky pro označování vodičů, výrobní štítky materiály a tiskárny v elektrické a telekomunikační oblasti
- vysoce odolné identifikační produkty, včetně štítků a cedulí, které zůstávají jasně čitelné a pevně přilepené i v drsných podmínkách
- precizní výseky, včetně zákaznických stříhaných a řezaných materiálů pro použití v mobilních telefonech, pagerech, počítačových discích a automobilových elektronických součástkách

## Základní informace o společnosti Brady

- 7 000 zaměstnanců po celém světě
- Provozy ve 26 zemích
- Distribuce ve více než 100 zemích prostřednictvím více než 4 400 distributorských partnerů



### BRADY Belgium

Industriepark C/3  
Lindestraat 20  
9240 Zele  
Tel. +32 (0) 52 45 78 11  
Fax +32 (0) 52 45 78 12

### BRADY Denmark

Svendborgvej 39B  
5260 Odense S  
Tel. +45 66 14 44 00  
Fax +45 66 14 44 50

### BRADY France

Parc EUROCI  
45, avenue de l'Europe  
59436 Roncq Cedex  
Tel. +33 (0) 3 20 01 08 70  
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76

### BRADY Germany

Büchenhöfe 2  
63329 Egelsbach  
Tel. +49 (0) 6103 7598 660  
Fax +49 (0) 6103 7598 670

### BRADY Hungary

Puskás Tivadar u. 4.  
2040 Budaörs  
Tel. +36 23 500 275  
Fax +36 23 500 276

### BRADY Italy

Via Pitagora 18  
20128 Milano  
Tel. +39 02 26 00 00 22  
Fax +39 02 25 75 351

### BRADY MEA

PO BOX 18015  
Jebel Ali, Dubai, UAE  
Tel. +971 4881 2524  
Fax +971 4881 3183

### BRADY Norway

Breivika Industrivei 9  
6018 Ålesund  
Tel. +47 70 19 10 30  
Fax +47 70 19 05 67

### Brady Central & Eastern Europe

Brady s.r.o.  
Na Pántoch 18  
831 06 Bratislava  
central\_europe@bradycorp.com  
Tel. +421 2 3300 4800  
Fax +421 2 3300 4801

### BRADY Spain

Calle Arago 271  
08007 Barcelona  
Tel. +34 900 902 993  
Fax +34 900 902 994

### Brady Sweden

Vallgatan 5  
170 67 Solna  
Tel. +46 (0) 8 590 057 30  
Fax +46 (0) 8 590 818 68

### BRADY Turkey

Selvili Sok. No: 3/4  
4. Levent Istanbul 34330  
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21  
Fax +90 212 270 83 19

### BRADY United Kingdom

Wildmere Industrial Estate  
Banbury, Oxon – OX16 3JU  
Tel. +44 (0) 1295 228 288  
Fax +44 (0) 1295 228 100

### BRADY WORLDWIDE

Africa	971-4881-2524
Australia	612-8717-6300
Brazil	55-11-3686-4720
Canada	1-800-263-6179
China (Beijing)	86-10-6788-7799
China (Shanghai)	86-21-6886-3666
China (Wuxi)	86-510-528-2222
Hong Kong	852-2359-3149
Japan	81-45-461-3600
Korea	82-31-451-6600
Latin America	1-414-540-5560
Malaysia	60-4-646-2700
Mexico	525-399-6963
New-Zealand	61-2-8717-2200
Philippines	63-2-658-2077
Singapore	65-6477-7261
Taiwan	886-3-327-7788
Thailand	66-2-793-9200
U.S.A.	1-800-537-8791

Váš distributor Brady